

Прайс-лист на сетевое
ОБОРУДОВАНИЕ
для систем вентиляции
и кондиционирования
ВОЗДУХА



2008

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



Фабрика профессиональной климатической техники ВЭЙЛ ЛЮФТЕТЕХНИК РУС расположена в Люберецком районе Московской области на территории более 3500 м², общая площадь цехов превышает 1500 м².



Фабрика укомплектована самыми современными технологическими линиями и станками таких европейских производителей, как RAS, SCHECHTL, FIRMAC, SPIRO, DURMAZLAR. Прецизионная обработка листового металла производится с помощью координатно-высечного и вертикально-гибочного прессов, а также системы плазменного раскрая.



Изготовление воздуховодов производится на автоматизированной линии по производству коробов непосредственно из рулонов металла, после чего формирование замка производится с помощью специализированного стана тоннельной сборки. Воздуховоды круглого сечения производятся с помощью автоматизированного спирально-навивного стана.



Воздуховоды прямоугольного сечения на фланцевой шине

		Прямой участок длиной 1.25 м	Прямой участок длиной от 1.25 - 2.5 м	Фасонные изделия	Нестандартные фасонные изделия
Толщина стали	Тип фланца				
0.55	20	378	449	599	984
0.55	30	391	465	635	930
0.7	20	404	486	675	996
0.7	30	429	503	720	1140
1	30	520	601	875	1380

Прямые участки длиной менее 1,25 м рассчитываются по цене фасонных изделий.

Норма качества:

- ✓ изготавливаются в соответствии со СНиП;
- ✓ полностью автоматизированное производство, импортные линии по листовой металлообработке;
- ✓ двойной питтсбургский фалец на прямых участках прямоугольных воздуховодов, профилируемый и закрываемый специализированным станком;
- ✓ продольные ребра жесткости, нанесенные специализированным профилирующим станком;
- ✓ крепление фланцев методом герметичной пуклевки без нарушения цинкового покрытия металла.

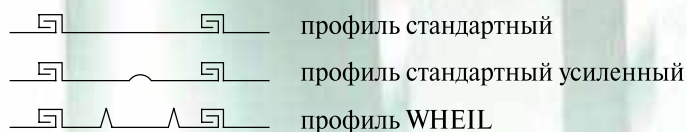
Прямоугольные вентиляционные изделия

Сечение, мм	Зонт	Дроссель клапан	Обратный клапан	Гибкая вставка	Фланцы
					
	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.
100x100	176	558	1043	154	70
150x150	208	584	1156	189	75
200x200	241	599	1269	219	86
250x250	281	657	1584	286	95
300x300	326	705	1328	359	107
400x400	621	912	2179	659	126
500x500	978	1102	2938	863	147

Воздуховоды круглого сечения на ниппельном соединении

Материал - оцинкованная сталь 0,45 мм. Уникальный профиль, усиленный ребрами повышенной жесткости

D	125	140	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800
цена, м/п	105	119	136	153	170	213	269	326	368	423	470	527	592	668	752



Воздуховоды и фасонные изделия круглого сечения

	Воздухо-вод	Отвод 90°	Отвод 60°	Отвод 45°	Отвод 30°	Отвод 15°	Ниппель/Муфта	Заглушка	Врезка прямая
D мм									
	Цена руб/м.п.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.	Цена руб/шт.
100	87	124	123	80	97	80	37	53	52
125	108	128	127	91	101	82	37	59	54
140	122	132	128	93	106	83	37	61	56
160	140	136	130	96	116	87	37	65	58
180	157	145	136	98	120	91	37	66	60
200	175	159	138	106	121	99	41	69	61
250	219	257	192	160	123	96	60	73	64
280	240	310	230	192	150	111	67	78	65
315	277	380	278	230	176	131	76	82	69
355	312	528	393	331	252	181	114	95	101
400	352	646	477	399	303	227	128	118	112
450	463	792	578	477	365	298	144	140	123
500	514	949	685	567	427	306	160	168	140
560	576	1207	867	709	533	374	181	211	164
630	648	1495	1067	861	639	442	215	261	181
710	731	1846	1313	1055	779	578	281	327	205
800	1035	2798	2081	1614	1076	646	340	422	269
900	1165	3444	2569	2009	1406	789	409	583	348
1000	1278	5498	3966	2893	2046	1190	536	704	389
1120	1434	6489	4867	3695	2524	1487	597	906	436
1250	1589	8382	7030	4506	3064	2064	711	1120	483

Изделия нестандартные круглого сечения

	t мм	0.55	0.7	1	1.2
Цена руб/м²		1219	1299	1511	1787

Фасонные изделия круглого сечения

D/d, мм	Тройник	Врезка	Переход	Крестовина	D/d, мм	Тройник	Врезка	Переход	Крестовина
									
	руб/шт	руб/шт	руб/шт	руб/шт		руб/шт	руб/шт	руб/шт	руб/шт
100 / 100	136	46	***	103	400 / 355	464	340	213	768
125 / 100	152	51	85	137	400 / 400	500	378	***	850
125 / 125	128	57	***	131	450 / 250	420	302	326	680
160 / 100	186	63	111	159	450 / 280	446	321	315	724
160 / 125	153	68	84	171	450 / 315	476	321	286	724
160 / 160	129	86	***	194	450 / 355	513	378	275	850
200 / 100	223	74	174	188	450 / 400	567	378	247	850
200 / 125	183	86	118	199	450 / 450	601	453	***	1020
200 / 160	156	97	75	245	500 / 250	463	333	385	718
200 / 200	143	114	***	257	500 / 315	524	390	359	749
250 / 100	315	91	214	217	500 / 355	576	422	348	951
250 / 125	254	103	200	251	500 / 400	589	459	314	907
250 / 160	212	119	136	291	500 / 450	669	504	269	1134
250 / 200	192	137	93	314	500 / 500	708	554	***	1247
250 / 250	224	159	***	365	630 / 355	725	624	556	1405
280 / 100	363	104	221	240	630 / 400	791	639	521	1441
280 / 125	292	114	206	262	630 / 450	853	695,8	474	1569
280 / 160	243	131	140	292	630 / 500	914	745	422	1682
280 / 200	219	148	96	336	630 / 630	1061	908	***	2044
280 / 250	250	177	105	399	710 / 450	1003	852	662	1917
280 / 280	290	194	***	445	710 / 500	1070	908	598	2044
315 / 100	390	126	235	289	710 / 560	1150	965	556	2172
315 / 125	313	145	219	302	710 / 630	1244	1050	457	2364
315 / 160	261	164	204	391	710 / 710	1382	1192	***	2683
315 / 200	235	189	154	403	800 / 250	817	681	936	1533
315 / 250	268	221	139	517	800 / 315	914	795	874	1789
315 / 315	311	258	***	586	800 / 400	1056	908	816	2044
355 / 100	466	145	252	328	800 / 500	1204	1029	762	2321
355 / 125	373	158	241	359	800 / 630	1394	1207	609	2719
355 / 160	310	183	229	416	800 / 800	1646	1476	***	3322
355 / 200	281	208	219	473	1000 / 315	1297	951	1385	2144
355 / 250	323	239	202	542	1000 / 400	1493	1086	1345	2449
355 / 280	340	258	185	586	1000 / 500	1700	1256	1306	2832
355 / 315	369	284	168	643	1000 / 630	1966	1483	1268	3337
355 / 355	412	309	***	699	1000 / 800	2349	1775	1268	3997
400 / 250	378	271	253	636	1000 / 900	2557	1945	1046	4380
400 / 315	430	315	236	643	1000 / 1000	2717	2165	***	4870

- ✓ Резиновый уплотнитель на соединении повышает цену детали на 15%
- ✓ Соединение на фланцах увеличивает цену детали на 30%
- ✓ Любые детали с сеткой рассчитываются на 20% дороже.
- ✓ Цены на другие фасонные изделия спрашивайте у наших менеджеров.

Круглые вентиляционные изделия

D, мм	Зонт	Дефлектор	Дроссель клапан	Обратный клапан	Гибкая вставка	Фланцы
						
	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.	Цена, руб/шт.
100	224	755	492	345	220	98
125	224	755	524	361	224	105
160	255	755	573	455	242	110
180	288	755	605	498	263	120
200	305	755	614	510	275	120
250	330	938	713	634	296	125
280	352	1001	764	715	338	160
315	390	1160	844	782	371	160
355	514	1499	1013	1528	442	180
400	584	1764	1135	1684	497	190
450	665	2273	1321	1980	558	230
500	960	2736	1480	2352	619	230
560	1047	3390	1681	3845	699	270
630	1288	4170	1849	4774	779	310
710	1617	5155	2034	5252	866	360
800	1862	8559	2237	5723	1027	360
900	2556	10854	2460	6154	1155	520
1000	2810	13148	2632	6930	1284	520
1250	3774	23419	2816	7956	1351	645

Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения для систем противодымной вентиляции

Толщина стали	Тип фланца	Прямой участок длиной от 1.0 до 2.5 м	Фасонные изделия
			
1.2	32-40	720	890
1.5	32-40	810	1120




Прямые участки длиной менее 1 м рассчитываются по цене фасонных изделий.




Норма качества:

- ✓ двусторонняя грунтовка
- ✓ фланцы из уголка на сварке
- ✓ высококачественный сварной шов

Шумоглушители



7

Трубчатые прямоугольные ГТП					Глушитель круглый трубчатый ГТК			
								
Тип	В, мм	А, мм	L, мм			Ø	L	цена
				Цена	Г ТК 100-900	100	900	1201
Г ТП 1-1	200	100	980	3346	Г ТК 125-900	125	900	1219
Г ТП 1-2	300	200	980	2938	Г ТК 160-900	160	900	1390
Г ТП 1-3	400	200	980	3358	Г ТК 200-900	200	900	1561
Г ТП 1-4	400	300	980	3777	Г ТК 250-900	250	900	1799
Г ТП 1-5	400	400	980	4197	Г ТК 315-900	315	900	2202
Г ТП 1-6	500	500	980	5897	Г ТК 400-900	400	900	2733
Г ТП 2-1	200	100	480	1713	Г ТК 500-900	500	900	4057
Г ТП 2-2	300	200	480	1937	Г ТК 100-600	100	600	949
Г ТП 2-3	400	200	480	2187	Г ТК 125-600	125	600	1 057
Г ТП 2-4	400	300	480	2487	Г ТК 160-600	160	600	1 184
Г ТП 2-5	400	400	480	2783	Г ТК 200-600	200	600	1 285
Г ТП 2-6	500	500	480	3760	Г ТК 250-600	250	600	1 491
					Г ТК 315-600	315	600	1 876
					Г ТК 400-600	400	600	2 413
					Г ТК 500-600	500	600	3 051


Пластины для пластинчатых шумоглушителей					Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей				
									
Код	В, мм	Н, мм	L, мм	цена, руб.	Код	В, мм	Н, мм	R, мм	цена, руб.
П 1-1	100	500	750	837	ОП 1-1	100	500	50	121
П 1-2	100	500	1 000	1 012	ОП 1-2	100	750	50	178
П 1-3	100	1 000	1 000	1 706	ОП 1-3	100	1 000	50	224
П 2-1	200	500	750	1 241	ОП 2-1	200	500	100	129
П 2-2	200	500	1 000	1 331	ОП 2-2	200	750	100	198
П 2-3	200	1 000	1 000	2 458	ОП 2-3	200	1 000	100	247
П 3-1	400	500	750	1 472	ОП 3-1	400	500	200	161
П 3-2	400	500	1 000	1 811	ОП 3-2	400	750	200	244
П 3-3	400	1 000	1 000	3 225	ОП 3-3	400	1 000	200	307

Шумоглушители, Евростандарт

Канальные пластинчатые прямоугольные Евростандарт тип I (толщина пластин 100)



Канальные трубчатые прямоугольные Евростандарт тип II



тип	цена руб.	тип	цена руб.
Г ПП 30 x 15 - 60	1408	ГКТ 30 x 15 - 60	1168
Г ПП 30 x 15 - 100	1656	ГКТ 30 x 15 - 100	1460
Г ПП 40 x 20 - 60	1485	ГКТ 40 x 20 - 60	1258
Г ПП 40 x 20 - 100	1747	ГКТ 40 x 20 - 100	1573
Г ПП 50 x 25 - 60	1658	ГКТ 50 x 20 - 60	1617
Г ПП 50 x 25 - 100	1950	ГКТ 50 x 20 - 100	2021
Г ПП 50 x 50 - 60	1968	ГКТ 50 x 25 - 60	1662
Г ПП 50 x 50 - 100	2315	ГКТ 50 x 25 - 100	2078
Г ПП 60 x 30 - 60	2278	ГКТ 60 x 30 - 60	1861
Г ПП 60 x 30 - 100	2680	ГКТ 60 x 30 - 100	2325
Г ПП 60 x 35 - 60	2464	ГКТ 60 x 35 - 60	1888
Г ПП 60 x 35 - 100	2898	ГКТ 60 x 35 - 100	2359
Г ПП 70 x 40 - 60	2835	ГКТ 70 x 40 - 60	2336
Г ПП 70 x 40 - 100	3335	ГКТ 70 x 40 - 100	2920
Г ПП 80 x 50 - 60	4560	ГКТ 80 x 50 - 60	2517
Г ПП 80 x 50 - 100	5364	ГКТ 80 x 50 - 100	3146
Г ПП 90 x 50 - 60	5037	ГКТ 90 x 50 - 60	2787
Г ПП 90 x 50 - 100	5925	ГКТ 90 x 50 - 100	3484
Г ПП 100 x 50 - 60	5514	ГКТ 100 x 50 - 60	3056
Г ПП 100 x 50 - 100	6486	ГКТ 100 x 50 - 100	3820


Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали, шумопоглощающий материал — **СаунТек®**

СаунТек® — (от англ. "Sound" - звук) - объемный рулонный нетканый материал с улучшенными шумопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками. Особенностью технологии СаунТек является вертикальное расположение волокон. Такая структура позволяет создать внутри материала достаточное пространство для воздуха, необходимое для удержания тепла, а также активно способствует затуханию звуковых колебаний, снижая уровень аэродинамических шумов.

Узлы прохода вентиляционных шахт

УП-1 без клапана

УП-1-00 ф200	1,765
УП-1-01 ф250	1,948
УП 1-02 ф315	2,013
УП 1-03 ф400	2,678
УП 1-04 ф450	2,694
УП 1-05 ф500	2,762
УП 1-06 ф630	3,779
УП 1-07 ф710	3,799
УП 1-08 ф800	3,899
УП 1-09 ф1000	5,597
УП 1-10 ф1250	6,453

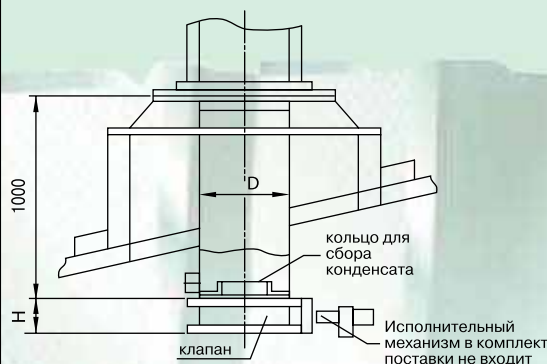

УП-2 с клапаном ручного управления без кольца для сбора конденсата

УП-2-00 ф200	3,557	УП 2-11 ф200	3,894
УП-2-01 ф250	3,680	УП 2-12 ф250	4,023
УП 2-02 ф315	3,784	УП 2-13 ф315	4,133
УП 2-03 ф400	4,941	УП 2-14 ф400	5,237
УП 2-04 ф450	5,115	УП 2-15 ф450	5,422
УП 2-05 ф500	5,262	УП 2-16 ф500	5,569
УП 2-06 ф630	6,628	УП 2-17 ф630	7,026
УП 2-07 ф710	6,866	УП 2-18 ф710	7,295
УП 2-08 ф800	7,037	УП 2-19 ф800	7,463
УП 2-09 ф1000	9,785	УП 2-20 ф1000	10,401
УП 2-10 ф1250	11,590	УП 2-21 ф1250	12,114

УП-2 с клапаном ручного управления с кольцом для сбора конденсата

УП-3 с клапаном с площадкой под привод без кольца для сбора конденсата



УП-3-00 ф200	4,124	УП-3-11 ф200	4,295
УП-3-01 ф250	4,205	УП 3-12 ф250	4,382
УП 3-02 ф315	4,320	УП 3-13 ф315	4,498
УП 3-03 ф400	5,512	УП 3-14 ф400	5,579
УП 3-04 ф450	5,599	УП 3-15 ф450	5,914
УП 3-05 ф500	5,754	УП 3-16 ф500	6,001
УП 3-06 ф630	7,248	УП 3-17 ф630	7,544
УП 3-07 ф710	7,636	УП 3-18 ф710	7,950
УП 3-08 ф800	7,935	УП 3-19 ф800	8,261
УП 3-09 ф1000	11,342	УП 3-20 ф1000	11,885
УП 3-10 ф1250	12,511	УП 3-21 ф1250	13,102

УП-3 с клапаном с площадкой под привод с кольцом для сбора конденсата

УП-4 с утепленным клапаном ручного управления без кольца для сбора конденсата

УП-4-00 ф200	3,703	УП 4-11 ф200	3,932
УП-4-01 ф250	3,833	УП 4-12 ф250	4,068
УП 4-02 ф315	3,944	УП 4-13 ф315	4,183
УП 4-03 ф400	5,066	УП 4-14 ф400	5,414
УП 4-04 ф450	5,149	УП 4-15 ф450	5,501
УП 4-05 ф500	5,302	УП 4-16 ф500	5,594
УП 4-06 ф630	6,689	УП 4-17 ф630	7,066
УП 4-07 ф710	6,891	УП 4-18 ф710	7,314
УП 4-08 ф800	7,080	УП 4-19 ф800	7,510
УП 4-09 ф1000	9,860	УП 4-20 ф1000	10,478
УП 4-10 ф1250	11,679	УП 4-21 ф1250	12,198

УП-4 с утепленным клапаном ручного управления с кольцом для сбора конденсата



**УП-5 с утепленным клапаном и площадкой
под привод без кольца**



УП-5-00 ф200	4,169	УП 5-11 ф200	4,377
УП 5-01 ф250	3,833	УП 5-12 ф250	4,526
УП 5-02 ф315	3,944	УП 5-13 ф315	4,655
УП 5-03 ф400	5,066	УП 5-14 ф400	6,029
УП 5-04 ф450	5,149	УП 5-15 ф450	6,122
УП 5-05 ф500	5,302	УП 5-16 ф500	6,224
УП 5-06 ф630	6,689	УП 5-17 ф630	7,863
УП 5-07 ф710	6,891	УП 5-18 ф710	8,140
УП 5-08 ф800	7,080	УП 5-19 ф800	5,361
УП 5-09 ф1000	9,860	УП 5-20 ф1000	12,134
УП 5-10 ф1250	11,679	УП 5-21 ф1250	13,347

**УП-6 с клапаном ручного управления
искрозащищенный без кольца**

УП-6-00 ф200	5,007	УП-6-12 ф200	5,490
УП 6-01 ф250	5,184	УП 6-13 ф250	5,667
УП 6-02 ф280	5,242	УП 6-14 ф280	5,749
УП 6-03 ф315	5,336	УП 6-15 ф315	5,821
УП 6-04 ф400	6,380	УП 6-16 ф400	7,380
УП 6-05 ф450	7,202	УП 6-17 ф450	7,640
УП 6-06 ф500	7,414	УП 6-18 ф500	7,852
УП 6-07 ф630	8,212	УП 6-19 ф630	9,481
УП 6-08 ф710	9,268	УП 6-20 ф710	9,848
УП 6-09 ф800	9,504	УП 6-21 ф800	10,072
УП 6-10 ф1000	13,213.10	УП 6-22 ф1000	14,039
УП 6-11 ф1250	15,645.30	УП 6-23 ф1250	16,354

**УП-7 с утепленным клапаном ручного уп-
равления искрозащищенный без кольца**

УП 7-01 ф200	5,606	УП 7-12 ф200	5,948
УП 7-02 ф250	5,795	УП 7-13 ф250	6,150
УП 7-03 ф280	5,858	УП 7-14 ф280	6,227
УП 7-04 ф315	5,973	УП 7-15 ф315	6,329
УП 7-05 ф400	7,659	УП 7-16 ф400	8,193
УП 7-06 ф450	7,786	УП 7-17 ф450	8,320
УП 7-07 ф500	8,015	УП 7-18 ф500	8,472
УП 7-08 ф630	9,702	УП 7-19 ф630	10,248
УП 7-09 ф710	9,981	УП 7-20 ф710	10,603
УП 7-10 ф800	10,273	УП 7-21 ф800	10,895
УП 7-11 ф1000	14,306	УП 7-22 ф1000	15,674
УП 7-12 ф1250	16,931	УП 7-23 ф1250	17,679

**УП-5 с утепленным клапаном и площадкой
под привод с кольцом**

Вентиляционные решетки

11

Регулируемые решетки с горизонтальными жалюзи AP-P1

Высота, мм	Длина (по горизонтали), посадочный размер, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	288	311	370	420	469	566	620	675	799
150	323	347	415	475	533	650	711	774	933
200	***	396	493	547	620	756	832	907	1076
300	***	***	586	682	780	951	1052	1145	1366
400	***	***	***	881	970	1144	1268	1382	1649
500	***	***	***	***	1261	1387	1526	1678	2030
600	***	***	***	***	***	1803	1984	2182	2640



Регулируемые решетки с горизонтальными жалюзи с клапаном расхода воздуха AP-P1-K

Высота, мм	Длина (по горизонтали), посадочный размер, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	465	496	591	680	749	936	1083	1253	1522
150	515	548	657	761	841	1077	1244	1441	1767
200	***	630	777	884	986	1243	1441	1668	2027
300	***	***	938	1084	1216	1520	1763	2034	2478
400	***	***	***	1389	1702	2118	2486	2904	3551
500	***	***	***	***	2017	2443	2846	3328	4093
600	***	***	***	***	***	2941	3406	3960	4862



Регулируемые решетки с вертикальными и горизонтальными жалюзи AP-P2

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	353	397	501	596	695	814	914	1013	1235
150	399	456	579	691	811	953	1073	1189	1454
200	***	529	578	812	947	1122	1263	1401	1711
250	***	***	830	954	1098	1266	1452	1670	2208
300	***	***	852	1032	1209	1448	1630	1811	2209
400	***	***	***	1466	1686	1939	2230	2564	3392
500	***	***	***	***	2192	2521	2899	3334	4409



Регулируемые решетки с вертикальными и горизонтальными жалюзи с клапаном расхода воздуха AP-P2-K

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	530	582	722	856	975	1184	1376	1591	1957
150	591	657	821	977	1119	1380	1607	1856	2288
200	***	763	862	1149	1313	1609	1872	2162	2662
250	***	***	1182	1356	1534	1835	2163	2559	3319
300	***	***	1222	1540	1941	2422	2848	3333	4111
400	***	***	***	2016	2442	2995	3550	4214	5454
500	***	***	***	***	2997	3659	4322	5112	6632



Решетки нерегулируемые (сетка) AP-НС

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	260	306	372	429	493	544	596	673	984
150	306	359	438	506	579	640	701	792	1157
200	***	402	475	554	621	701	761	871	1243
250	***	***	542	573	646	730	810	883	1291
300	***	***	558	664	749	828	932	1078	1498



Решетки дверные переточные AP-Д

Высота, мм	Длина, мм								
	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	613	681	751	817	885	952	1019	1169	1325
150	735	822	912	997	1083	1175	1305	1465	1625
200	889	975	1082	1186	1291	1398	1510	1745	1945
250	***	1130	1250	1376	1503	1627	1764	2020	2266
300	***	***	1565	1637	1711	1859	1998	2315	2598



Решетки наружные нерегулируемые AP-Н

Высота мм	Длина, мм								
	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
100	392	425	478	560	645	719	920	1019	1235
150	522	568	637	745	859	985	1085	1210	1447
200	654	715	796	926	1080	1198	1247	1387	1665
250	***	826	930	1120	1310	1398	1479	1624	1955
300	***	***	1095	1289	1423	1620	1735	1870	2245
400	***	***	***	1964	2345	2638	2545	2891	3422
500	***	***	***	***	3030	3232	3590	3795	4480



Анемостаты квадратные с раздачей воздуха на четыре стороны W4-N

Длина, мм	Высота, мм		
	300	450	600
300	795		
450		1520	
600			2395



Анемостаты квадратные с раздачей воздуха на четыре стороны с клапаном расхода воздуха W4-R

Длина, мм	Высота, мм		
	300	450	600
300	1010		
450		1920	
600			3075



Примечания:

1. Стандартный цвет – белый RAL 9016.
2. Возможно изготовление на заказ решеток нестандартных размеров.

Воздуховоды гибкие и полужесткие

Тип./размер	102	127	152	160	203	254	315	356	406
WGA-H	278	405	452	460	576	820	1145	1703	1975
WGI-H	1213	1410	1626	1625	1989	2497	3086	3724	4316
WGS-H	1238	1488	1746	1764	2106	2683	3304	4040	4655
WGA	423	615	757	763	1045	1361	1825	2454	2929
WGI	1455	1825	2100	2144	2648	3304	3916	5209	5959
WGS	1604	1880	2202	2207	2724	3396	4069	5258	6085
WPA	665	862	989	1021	1404	1851	2234	2744	3254
WPI	1839	2141	2474	2503	3075	3800	4583	5580	6485
WPS	1860	2202	2535	2564	3196	3860	4765	5670	6787

WGA-H – гибкие воздуховоды выполненные из многослойной полиэфирной металлизированной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки.

WGI-H – гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой **WGA-H** и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Защитный рукав выполнен из многослойной полиэфирной металлизированной ленты.

WGS-H – гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой **WGA-H**, стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав выполнен из многослойной полиэфирной металлизированной ленты.

WGA – гибкие воздуховоды выполненные из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки.

WGI – гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой **WGA** и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Защитный рукав выполнен из многослойной металлизированной ленты, армированной лавсановой сеткой.

WGS – гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой **WGA**, стандартной теплоизоляцией толщиной 25мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав выполнен из многослойной металлизированной ленты, армированной лавсановой сеткой.

WPA – гибкие воздуховоды, выполненные из пятислойной алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины, со спиральным каркасом из стальной проволоки.

WPI – гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой **WGA** и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Защитный рукав выполнен из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины с армированием лавсановой сеткой. Обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.

WPS – гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой **WGA**, стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав выполнен из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины с армированием лавсановой сеткой. Обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.

WGA-H\WGI-H\WGS-H

Рабочая температура от -30°C до +90°C.

Максимальное давление 2400 Па.

Стандартная длина воздуховода 10 м.



WGA\WGI\WGS

Рабочая температура от -30°C до +100°C.

Максимальное давление 2400 Па.

Стандартная длина воздуховода 10 м.



WPA\WPI\WPS

Рабочая температура от -30°C до +120°C.

Максимальное давление 3000 Па.

Стандартная длина воздуховода 10 м.



WHEIL®
LUFTECHNIK

Круглые диффузоры

Вытяжные металлические диффузоры **WPS** предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Фиксирующее кольцо изготавливается из оцинкованной стали.


D	цена
100	249
125	279
160	343
200	409



Приточные металлические диффузоры **WPP**. Предназначены для применения в приточных системах вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.

Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам.

D	цена
100	249
125	279
160	343
200	409



Универсальные (приточные, вытяжные) пластиковые диффузоры **WPU**. Предназначены для применения в приточных и вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.

D	цена
100	137
125	162
160	215
200	325



Клапаны огнезадерживающие КП



Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком			Электромеханический привод «Belimo»/«Gruner» с возвратной пружиной			Пружинный привод с тепловым замком		
	КП-1 60 мин	КП-2 90 мин	КП-3 120 мин	КП-1 60 мин	КП-2 90 мин	КП-3 120 мин	КП-1 60 мин	КП-2 90 мин	КП-3 120 мин
150x150	5610	5940	6160	9940	10520	10520	4230	4550	4780
200x200	5740	6080	6300	10080	10660	10660	4360	4690	4920
250x250	5880	6220	6430	10210	10790	10790	4500	4830	5050
300x300	6020	6360	6570	10350	10930	10930	4640	4960	5190
400x400	6300	6640	6850	10610	11210	11210	4920	5240	5470
500x500	6570	7030	7370	10880	11620	11620	5190	5660	6020
600x600	7100	7580	7920	11420	12170	12170	5740	6220	6570
700x700	7920	8420	8750	12200	12970	12970	6570	7030	7370
800x800	8750	9390	9830	13800	14770	14770	7370	8000	8480
900x900	10380	11040	11480	15380	16400	16400	9030	9670	10100
1000x1000	12560	13240	13660	17500	18580	18580	11210	11870	12310
1200x1200	15850	16830	17500	20690	22140	22140	14490	15440	16120

Клапаны дымоудаления КД-1 (предел огнестойкости 90 мин)

Стандартные размеры, мм	с электромагнитным приводом	с электромеханическим приводом Belimo/Gruner
550x440	4510	10080
700x500	5040	11420



1. Клапаны **КП-1**, **КП-2**, **КП-3** поставляются нормально открытые **О** (огнезадерживающие); клапаны **КД-1** нормально закрытые **Д** (дымоудаления).
2. Стоимость декоративной решетки для клапана **КД-1** с площадью сечения до 0,5 кв.м — 900 руб.
3. Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ, цена определяется по большей стороне сечения.




Клапаны КП-1 (предел огнестойкости 60 мин) круглого сечения

Тип	100/125 140/160	200	225	250	280	315	355	400	450	500
с тепловым замком	4290	3760	3760	4020	4020	4290	4290	4560	4560	4830
с электромагнит. приводом	5800	5250	5250	5520	5520	5800	5800	6080	6080	6350
с приводом Belimo/Gruner	10190	9650	9650	9920	9920	10190	10190	10450	10450	10720

1. Клапаны Ду 100, 125, 140, 160 изготавливаются из клапана Ду 200 с переходами.
2. Цены на клапаны **КП-1(90)** круглого сечения +270 руб. к ценам клапанов **КП-1(60)**
3. Клапаны на фланцах — +450 руб (до диаметра 280 включительно), с диаметра 315 — +700 руб.

Энергосберегающие теплоизоляционные материалы с отражающим покрытием Магнофлекс

Представляет собой комбинированный материал — полотно из вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен клей. Клейкий слой защищен пленкой.



Блэк — Представляет собой комбинированный материал — полотно из сшитого пенополиэтилена ППЭ с клеящим слоем. Клейкий слой защищен пленкой.

Блэк Ал — Представляет собой комбинированный материал — полотно из сшитого пенополиэтилена ППЭ дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и клеящим слоем — с другой. Клейкий слой защищен пленкой.

Применение: тепло- шумоизоляция воздуховодов

ТУ 2244-006-70874309-2006

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.АИ09.Н00045

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ССПБ.RU.ОП019.В01581

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52.20.05.224.П.000796.04.06

Технические характеристики Магнофлекс

Наименование	Температура эксплуатации материала, С	Кажущаяся плотность кг/м	Адгезия кле-евого слоя к металличе-ской поверх-ности	Теплопровод-ность при 0 С, Вт/мк	Группа горю-чести по ГОСТ 30244-94
Магнофлекс тип С	от -40 до +90	25±5	не менее 300г/см	0.048	Группа горю-чести Г2
Магнофлекс Блэк, Блэк Ал	от -50 до +100	30±5	не менее 400г/см	1.036	Группа горю-чести Г2

материал сохраняет клейкие свойства при t от +2 С

гарантийный срок хранения без потери клейки свойств 10 месяцев

Цены на Магнофлекс - рулонный самоклеющийся материал

наименование	тип материала	толщина	единица измерения	цена руб.
Магнофлекс	тип С, одностороннее фольгирование с клейким слоем	3	кв.м	115
		5	кв.м	128
		8	кв.м	177
		10	кв.м	200
Магнофлекс Блэк	ППЭ с клейким слоем	5	кв.м	145
Магнофлекс Блэк Ал	ППЭ с клейким слоем и фольгой	5	кв.м	165

Размеры рулонов

Тип С “стандарт”

Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м/пог	Кол-во в рулоне м²
2,3,4,5	1.2	30	36
8.10	1.2	15	18

Тип С “оптим”

Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м/пог	Кол-во в рулоне м²
2,3,4,5	0.6	30	18
8.10	0.6	15	9

Лента на основе вспененного полиэтилена для уплотнения элементов конструкций

Ленты выпускаются в виде полос (уплотнитель) и полотен толщиной от 3 до 8 мм., шириной от 5 до 90 мм., с односторонним клеевым слоем, упакованных в ролики или рулоны соответственно.

Рекомендуется использовать

- ✓ Для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими конструкциями в местах примыкания.
- ✓ В качестве теплосберегающего покрытия для трубопроводов, воздухопроводов, оконных и дверных проемов зданий и сооружений.
- ✓ Для соединения швов изоляции, а так же благодаря низкому коэффициенту теплопроводности (λ), используется для изоляции труднодоступных участков трубопровода в системах вентиляции.
- ✓ Для тепло- и шумоизоляции холодильников изотермических шкафов кондиционеров.
- ✓ Для тепло- и шумоизоляции салонов и кабин транспортных средств.



состав материала

основа

вспененный полиэтилен ППЭ

клеякий слой

акриловый клеевой состав на базе эмульсии BASF

Технические характеристики для лент на основе ППЭ

Кажущаяся плотность кг/м ³ , не менее °С	температура применения	теплопроводность Вт/мК	коэффициент звукопоглощения для частот от 250 до 4000Гц
45±5	от -40 до +90°С;	0.034 - 0.037	0.36-0.8 соотв.

Ленты уплотнительные на основе ППЭ для герметизации фланцевых соединений систем вентиляции и кондиционирования

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина м/пог	Цена за м/пог руб. с НДС	Цена за ролик руб. с НДС 10 м. пог./15 м. пог.
ППЭ 5 * 15 * 10 / 15	5	15	10/15	4,6	46 / 69
ППЭ 5 * 20 * 10 / 15	5	20	10/15	5,4	54 / 81

Лента металлизированная на основе вспененного полиэтилена для изоляции труднодоступных участков воздухопроводов

состав материала

основа

вспененный полиэтилен НПЭ толщиной 3 мм.

покрытие

ПЭТФ пленка металлизированная алюминием толщиной 16 мкм

клеякий слой




акриловый клеевой состав на базе эмульсии BASF

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина м/пог	Цена за м/пог руб. с НДС	Цена за ролик руб. с НДС 10 м. пог. / 15 м. пог.
НПЭ 3 * 50 * 10 / 15	5	50	10/15	10,3	103 / 155



WHEIL®
LUFTECHNIK

Комплектующие для производства и монтажа вентиляционных систем

Наименование	ед. измер.	цена руб/ед.	Тип
Фланцевая шина №20 (L=3000)	м.п.	30.5	
Фланцевая шина №30 (L=3000)	м.п.	48.5	
Уголок 20-0 (65)	шт.	7.1	
Уголок 20-1 (95)	шт.	8.2	
Уголок 30 (102)	шт.	10.4	
Лист 0,55мм 1,25x2,5	шт.	495	
Лист 0,7мм 1,25x2,5	шт.	620	
Лист 1,0мм 1,25x2,5	шт.	690	

Все цены указаны в рублях с НДС.

СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИСЫ



СХЕМА ПРОЕЗДА НА ФАБРИКУ





Т/ф. (495) 981-83-85
140002, Россия, Московская обл., г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 112
E-mail: info@wheel.com
WEB: www.wheel.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА