

1. О предприятии	2
2. Резинотехнические детали нефтяного оборудования	4
2.1. Гидравлические забойные двигатели.	4
2.2. Резино-металлические обоймы винтовых насосов различного назначения	9
2.3 Гидроаккумулятор	11
2.3. Подземное (внутрискважинное) оборудование.	13
2.4. Противовыбросовое оборудование.	28
2.4.1. Превенторы универсальные.	28
2.4.2. Герметизаторы вращающиеся.	30
2.4.3. Превентор плащечный.	31
2.4.4. Система управления превенторами.	35
2.4.5 Манжеты и кольца	36
2.4.6 Протекторы	39
2.4.7. Система управления превенторами	39
2.5. Буровые насосы.	41
2.6. Оборудование устья скважины.	45
2.7. Оборудование для ликвидации пожаров.	49
2.8. Защита обсадных труб.	50
3. Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств	51
4. Кольца резиновые круглого сечения.	53
5. Резинотехнические детали к автомобилям ВАЗ, ГАЗ	61
6. Прочие резинотехнические детали	65
7. Типы резиновых смесей	69
8. Информация для заказчика	70

Наше предприятие ООО «Техоснастка-РТД» организовано в 1992 году на базе бывшего Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института резиновой промышленности (ВНИКТИРП) кандидатом технических наук Юрченко Анатолием Степановичем, являющимся в настоящее время Председателем Совета Директоров предприятия.

Основной курс проводимый предприятием совершенствование технологий и оснастки для производства крупногабаритных Резиновых Технических Деталей (РТД) для нефтяной и других отраслей промышленности. Разработанные новые технологии и модернизация оборудования позволили увеличить не только производительность, но и улучшить качество выпускаемых изделий

Уровень инженерных кадров и наличие своей производственной и научно-исследовательской базы позволяет проводить разработку и изготовление резинотехнических изделий различной сложности, как по конструкции, так и по требованиям к материалам.

Наше предприятие поставляет резинотехнические изделия предприятиям разработчикам нефтяного оборудования и добывающим компаниям, таким как Волгоградский завод буровой техники, ПО «Баррикады», АО «Кунгурский машиностроительный завод», ЦКБ «Титан», ФГУП «Воронежский механический завод», Машиностроительная компания «Уралмаш - буровое оборудование», НПО «Буровая техника», ТПП «Кагалымнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», НПФ «Геофизика», НПФ «Пакер», НПП «Винтовые системы», ОАО «Волжский трубный завод» и другим предприятиям.

Научно-технические разработки.

1. Модернизация оборудования и технологической оснастки под новые технологии для получения изделий с высоким уровнем качества. В качестве примера может быть представлена усовершенствованная технология изготовления обойм винтовых насосов, диафрагм D-20, D-40, D-70, уплотнителей универсальных превенторов.

2. Разработка и изготовление новых рецептур с целью повышения сроков ходимости изделий и рецептур из новых типов полимеров, стойких к агрессивным средам с повышенным температурам, содержанию сероводорода в нефтяных средах до 25%.

3. При необходимости наши специалисты проводят консультации с разработчиками оборудования по конструкции новых РТД с учетом режимов деформирования резиновых смесей при заливке, что позволяет значительно улучшить качество изделий, уменьшить внутреннее напряжение и увеличить срок ходимости.

Производство резинотехнических деталей

1. Изготовление РТД по действующей нормативно-технической документации.

2. Разработка и изготовление изделий по техническим требованиям заказчика.

3. Создание аналога по представленному образцу. Разработка чертежей на изделие. Выбор резин.

4. Разработка чертежей технологической оснастки, её изготовление.
Срок изготовления 1-2 месяца.

Предприятие выполняет серийные, мелкосерийные и единичные заказы:

- по производству крупногабаритных резинотехнических изделий для комплектации и ремонта нефтяного оборудования;
- широкий диапазон формовых РТД (резиновые, резиновые с различными наполнителями) для любых отраслей промышленности;
- на рынок запчастей к автомобилям ВАЗ, ГАЗ.

Ряд резинотехнических деталей имеет сертификат соответствия (требование заказчика) и является комплектующими изделиями к сертифицированному оборудованию.

Предприятие имеет свою испытательную лабораторию, успешно проводит работы по разработке новых резиновых смесей, осуществляет постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции.

Резинотехнические изделия, находящиеся в освоении, могут не попасть в данный каталог. За информацией обращаться на предприятие или на интернет-сайт предприятия: www.tehosnastkartd.ru.

Используемые материалы

Для изготовления резинотехнических деталей используют резиновые смеси с техническими свойствами в соответствии с условиями эксплуатации РТД.

Используемые типы полимеров:

- бутадиен-нитрильный (БНКС);
- гидрированный бутадиен-нитрильный (Therban, Zetpol);
- эпихлоридриновый (СКЭХГ: Hydrin);
- этиленпропиленовый (СКЭП, СКЭПТ, Dytral);
- фторкаучук (СКФ, Viton).

В новых разработках могут быть использованы другие типы полимеров

Резиновые смеси на основе различных каучуков охватывают весь спектр работоспособности деталей в условиях рабочих сред: нефть, газ, топливо, растворы кислот и щелочей, ингибиторы коррозии, нефтяные среды с содержанием H₂S и CO₂ до 25% по объему. Рабочие температуры от - 60°C до +200°C.

Гидравлические забойные двигатели


Детали резиновые и
резинометаллические для опор
гидравлических забойных
двигателей.

Рабочая среда: буровой раствор,
нефть, газ, вода.

Рабочая температура: до +120°C


Рабочее давление: до 35 МПа.

Ниппель типы 1, 1А

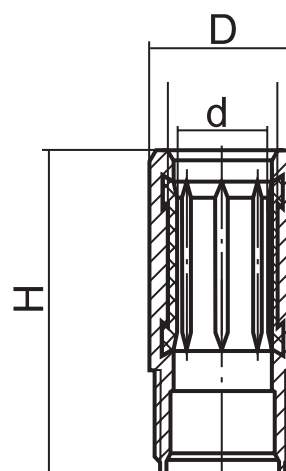

Обозначение типоразмера	Размеры			Типы забойных двигателей
	D	d	H	
H1-172 /130	172	130	410	T12PT T12M3E TC5E 3TC5E
H1-195	195	145	460	T12M3Б TC5Б 3TC5Б
H1-215	212	155	550	T12M3Б TC5Б 3TC5Б
H1-240	240	175	550	T12M3Б TC5B 3TC5Б T12PT
H1A-240				КТДЗ


Опора нижняя

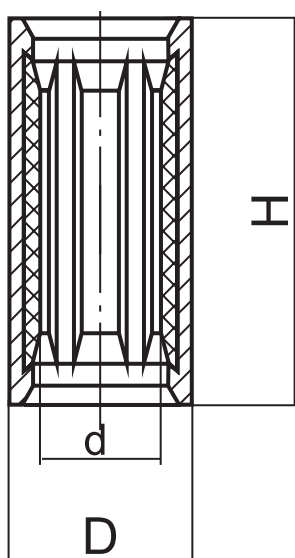

Ассортимент выпускаемой продукции


Обозначение типоразмера	Размеры			Типы забойных двигателей
	D	d	H	
ОН-172/120	148	120	200	ЗТСШ, ЗТСШ1 ТО2, ТПС, ДЗ- 172
ОН-172/130	148	130	200	КТД4С КТД4М
ОН-195/120	165	120	200	А7Ш А7ГТШ
ОН-195/135	165	135	400	ЗТСШ1, ЗТСША ЗТСШ1.ТЛ, Ш01, Д1-195, Д2-195
ОН-195/153	175	153	200	КТД4 Д1

Подпятник тип -2

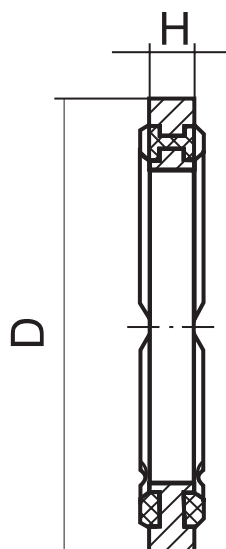


Обозначение типоразмера	Размеры		Типы забойных двигателей
	D	H	
П2-172	148	15	ЗТСШ ЗТСШ1
П2-195/110	165	15	ЗТСША
П2-195/124	165	15	ЗТСШ, ЗТСШ1 ЗТСШ1.ТЛ
П2-195/148	165	20	КТД4
П2-215	186	16	ЗТСШ
П2-240/150	205	16	ЗТСШ1

Опора средняя тип-1.1

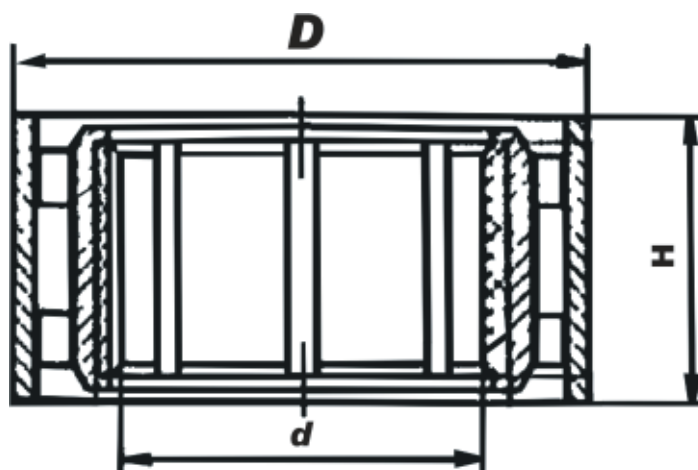

Обозначение типоразмера	Размеры			Типы забойных двигателей
	D	d	H	
OC1-164/78	142	78	100	А6Ш
OC1-172/109	148	109	80	КДТ4
ОН-172/95		95	100	ТМ12МЕ ЗТСШ1
OC1-195/95	165	110		ЗТСШ1, ЗТСШ1, ТЛ, А7ГТШ, Т02,ЗТСША, Т12МЗБ
OC1-195/95				Т12КЗБ
OC1-195/110				
OC1-195/126		126		КДТ4 Т12РТ, Т02, А9ГТШ
OC1-240	205			

Опора средняя тип-2

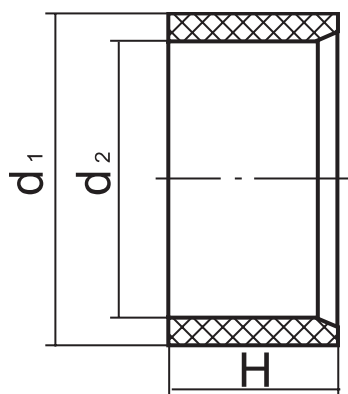

Обозначение типоразмера	Размеры			Типы забойных двигателей
	D	d	H	
OC1-240	149	135,5	80	ЗСТШ ЗСТШ1


Детали резинометаллические для комплектации шпиндельной секции забойных двигателей, в том числе и объёмных забойных двигателей, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 4671-76 из резиновых смесей с заданными физико-механическими показателями.

Остовы для Ниппелей и Опор, а также другая арматура для производства резинометаллических деталей, изготавливаются заказчиком либо мы имеем возможность разместить ваш заказ и курировать его исполнение.

Фирма располагает передовыми технологиями и оборудованием, позволяющими выпускать все изделия согласно ГОСТ 4671-76

В любых объёмах.

Резино-металлические обоймы винтовых насосов различного назначения

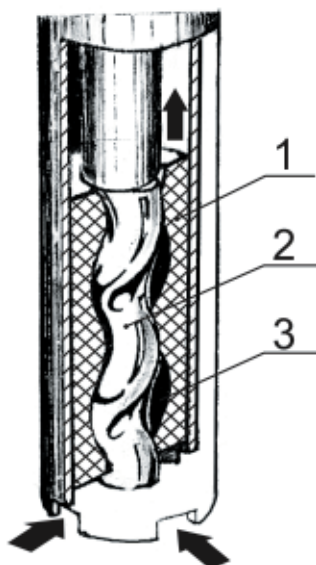

Наше предприятие изготавливает обоймы для винтовых насосов, используемых при разработке карьеров открытым способом посредством дозированной подачи взрывчатки в шурфы.

Простая и удобная в обслуживании конструкция насоса, не требует применения клапанов, давление нагнетания независимо от производительности, щадящее воздействие, оказываемое на среду, носит «мягкий», перестальтический характер; высокий коэффициент полезного действия при работе со средами плотной консистенции, высокой вязкости и содержанием волокнистых и твердых включений до 60%.

Между обоймой - 1 и вращающимся в ней ротором - 2 (который совершает еще и планетарное движение) образуются транспортные полости - 3, непрерывно продвигающиеся от входа к выходу, за счет которых и осуществляется захват и подача среды; производительность зависит от числа оборотов. Поэтому им можно пользоваться для простого дозирования.



Применение:

- для откачки высоковязкой нефти, возможно коррозионностойкое исполнение при температурах до $+180^{\circ}\text{C}$;
- для перекачки агрессивных химических сред.

В настоящее время наша фирма может предложить Вам для использования обоймы следующих типо-размеров:

Тип обоймы	L	D	R	e	t	T
О.В-В-11.	500	225	60	15,00	120	240
О.В-В-12.	500	190	45	14,25	160	320
О.В-В-13	500	165	30	13,00	120	240


Обоймы для нефтедобывающих насосов

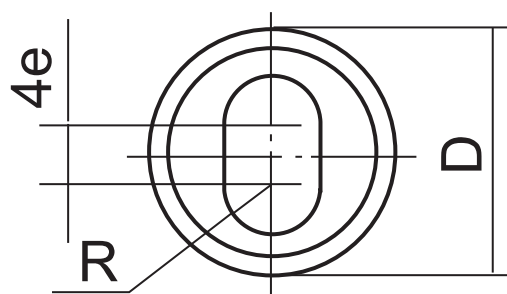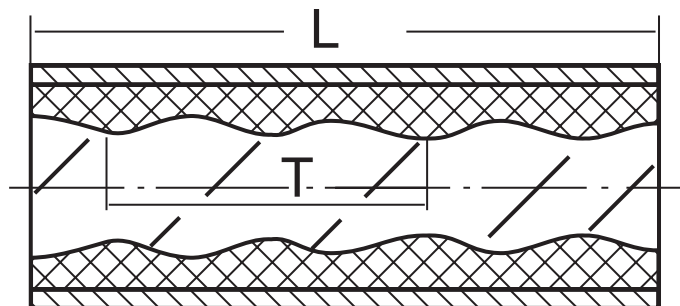

Обозначение насоса	Краткая характеристика	Область применения
ЭВН -16-1200	Подача, м ³ /сутки - 16,25, 63, 100; Напор, м - 900, 1000, 1200; Температура жидкости до 90 °С; Вязкость жидкости - от 6х10 ⁻⁴ до 1х10 ⁻³ м ² /с	Для откачки пластовой жидкости повышенной вязкости из нефтяных скважин.
ЭВН -25-1000		
ЭВН -100-1200		

Возможно изготовление обойм длиной (L) до 3000 мм и диаметром (D) до 300 мм.


Обойма шестизаходного винтового насоса Ф74

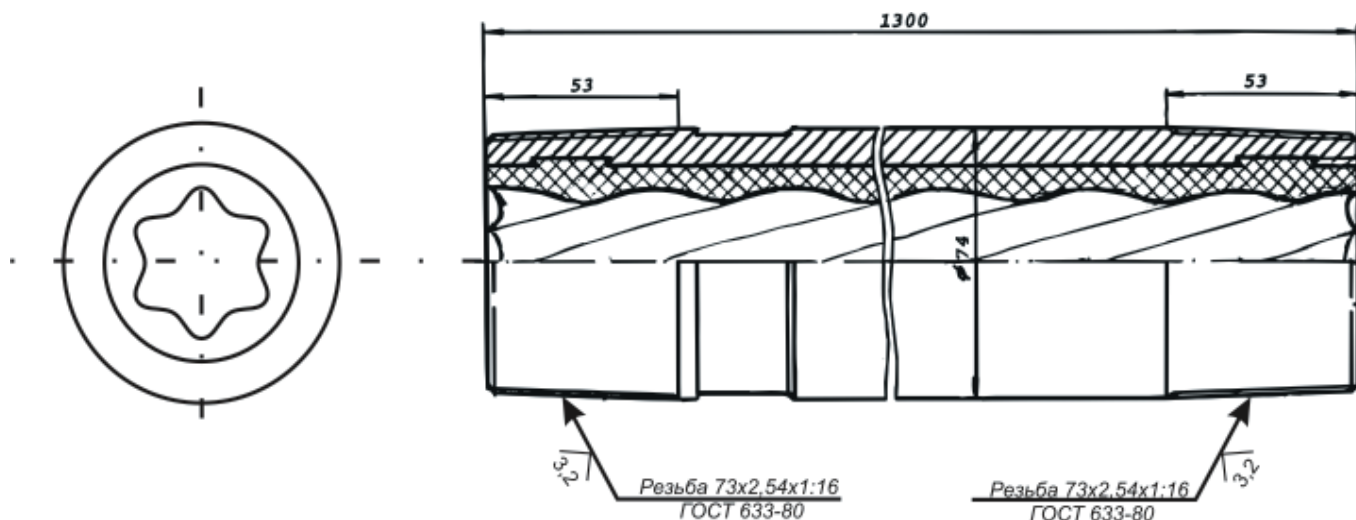

Гидроаккумулятор

Балон резиновый


Для комплектации гидроаккумулятора

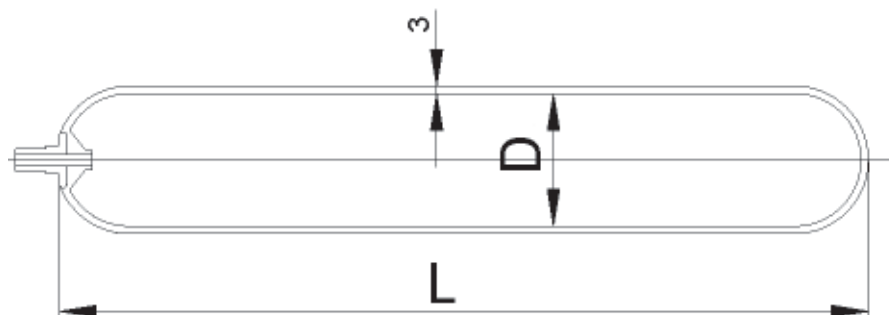

Наименование	Размеры	
	L	D
Балон резиновый	1100	200
	1300	

Диафрагма гидрозащиты

Предназначена для комплектации погружных электродвигателей.

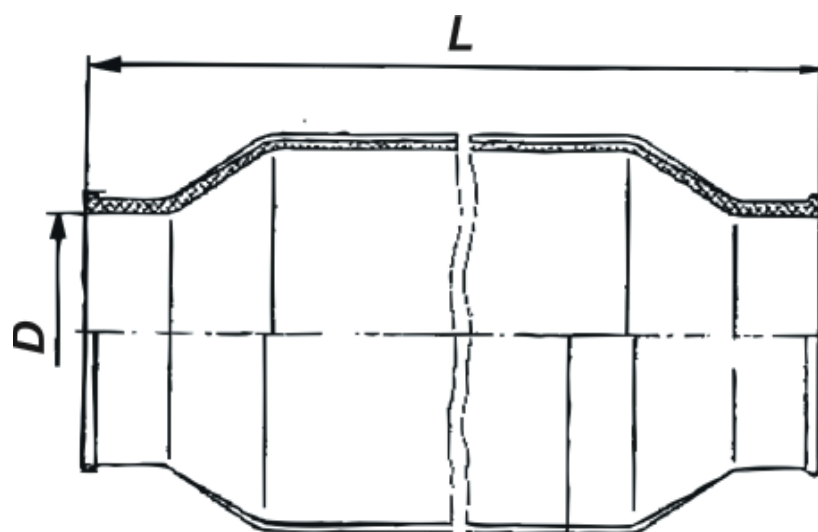

Обозначение типоразмера	Размеры	
	L	D
ГБ 5.01.026Р	82	50
ГБ 5.02.021Р	800	60
8ТЩ 456.039Р	800	63

Возможно изготовление балонов резиновых, любых других размеров по требованию заказчика

Подземное (внутрискважинное) оборудование.

Резинотехнические детали, предназначенные для комплексов испытательного оборудования, применяются в составе пакеров, испытателей пластов и другого оборудования для качественной и количественной оценки пластов, вскрытых при бурении скважины.


Комплексы испытательного оборудования работают:

- рабочая среда: глинистый раствор, нефть, газ, масло;
- температуры: от 0 до 200°C;
- перепад давления до 45 МПа.

Возможно коррозионностойкое исполнение при содержании в природном газе H_2S и CO_2 до 25% по объему.

Уплотнитель пакера резиновый

ТУ 38.1051021-76

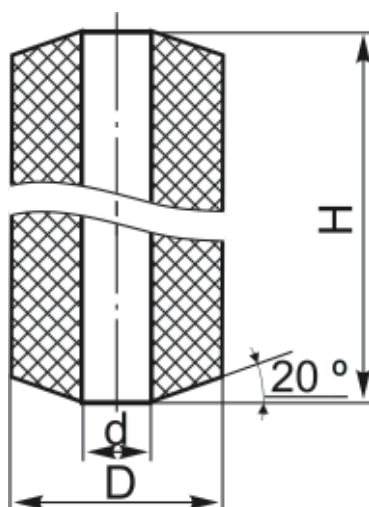

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.			Диаметр исследуемых скважин мм.
	D	d	H	
УР-67	67	35	140 230	75
УР-72	72			80
УР-77	77			86
УР-82	82			92
УР-87	87	41	140 230	97
УР-92	92			103
УР-98	98			110
УР-109	109	53	230 450	122
УР-112	112	61	130	
УР-115	115	53	230 450	129
УР-118	118	59,8	130	


Ассортимент выпускаемой продукции

Продолжение таблицы.

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.			Диаметр исследуемых скважен мм.
	D	d	H	
УР-122	122	61	130	
УР-135	135	53	230 450	151
УР-136	136	60 73	130 140	
УР-138	138	89.5 95.5	98 94	
УР-140	140	72.5	136	
УР-145	145	53	230 450	162
УР-160	160	74	290 450	179
УР-170	170			190
УР-180	180			202
УР-190	190		Изготавливается по желанию заказчика	
УР-195	195		290 450 465	218
УР-220	220		290 450	246
УР-245	245	92	300	274
УР-270	270	74		

Опора пакера резиновая


ТУ 38.1051021-76

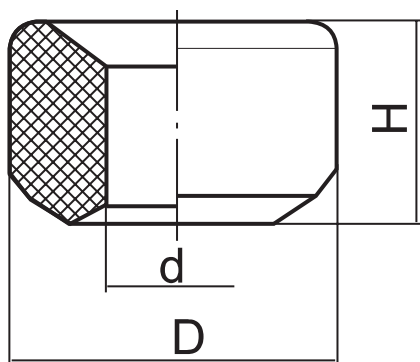

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
ОР-67	67	46	89
ОР-72	72		90
ОР-78	78		91
ОР-82	82		92
ОР-87	87	53	85
ОР-92	92		
ОР-109	109	68	
ОР-115	115		
ОР-135	135		
ОР-138	138	89.5	68
ОР-145	145	68	91.5
ОР-170	175	91	125
ОР-180	185		
ОР-195	195		
ОР-200	200		
ОР-220	225		
ОР-245	245	132	115
ОР-270	270		

Манжета защитная пакера


ТУ 38.1051502-88

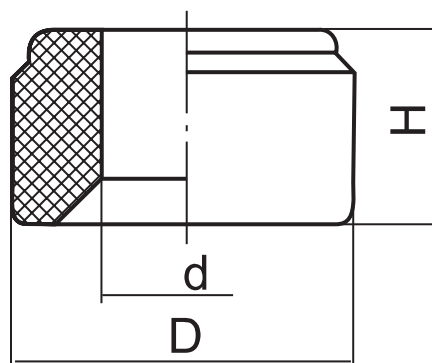тип-1

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
11ПД.015-02	105	70	96
10ПД.012-22	111	73	
10ПД.012-03 4ПД.013			
2ПД 008 10ПД.02-04 10ПД.02-18	116	75	94
10ПД.012-27			96
2ПД008-01 10ПД.012-05 10ПД.012-30	120	75	96
9ПД.032 3ППГМ.013	134	95.5	65
9ПД.031-01 3ППГМ.013-01	138	89.5	68
9ПД.031-02 3ППГМ.013-02	143	95.5	65
9ПД.031-03	148		
12ПД.008	130	85.5	70

Манжета защитная пакера


ТУ 38.1051502-88

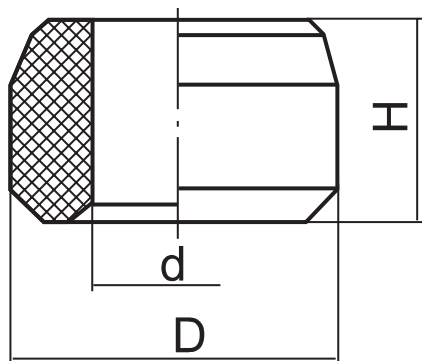тип-2

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
4ПВМ.002	117	60	95
4ПВМ.007	136	73	110
ППМР-118.003	118	73	100
ППМР-118.003	135	83.5	130

Манжета защитная пакера


ТУ 38.1051502-88

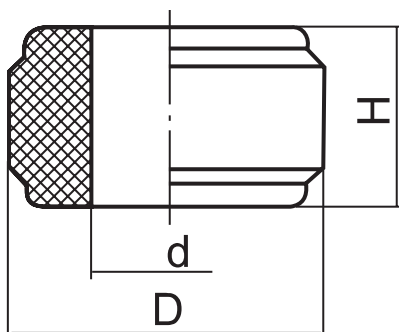тип-2

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
ППГА-90.005	88	50	70
ЗППГД.066	112	75.5	
ЗППГД.067	115		
ЗППГД.068	119		
ЗППГД.028	134	95,5	
ППГБ.026			
ЗППГД.029	137		
ППГБ.026-02	138		
ЗППГД.031	141		
ППГБ.032	143		
ППГБ.032-02	148		
ППГБ.032-04	153		

Манжета уплотнительная пакера

ТУ 38.1051502-88

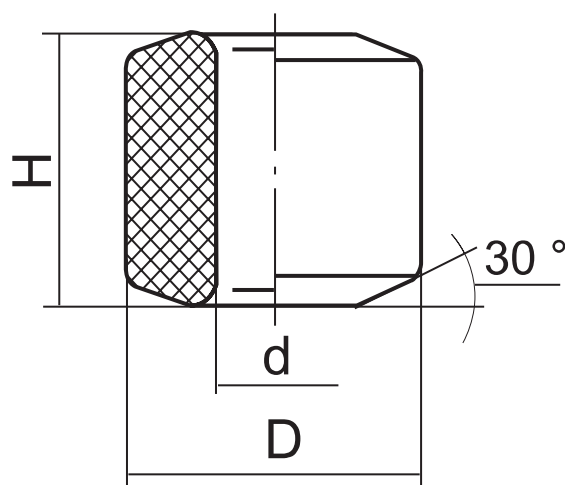тип-1


Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
11ПД.015-02	105	70	96
10ПД.012-22	111	73	94
10ПД.012-03			
4ПД.013			
2ПД008	116	75	94
10ПД.012-04			
10ПД.012-18			
10ПД.012-27			96
2ПД008-01	120	75	94
10ПД.012-05			
10ПД.012-30			96
9ПД.032	134	95,5	94
3ППГМ.014			
4ПВМ-001	117	60	130
4ПВМ-005	136		
4ПВМ-006			
ППМ1-114.002	113	80	
ППМ1-122.002	120		

Продолжение таблицы. Манжета уплотнительная пакера

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
ППГМ1.011	132	89.5	80
ППГМ.017	134		
183.0.21.029.0	138		95.5
9ПД.032-01		94	
ЗППГМ.014-01			
9ПД.032-02	143		
ЗППГМ.014-02			
9ПД.032-03	148		
ППГМ1-142.002	141	89.5	80

Манжета уплотнительная пакера


ТУ 38.1051502-88

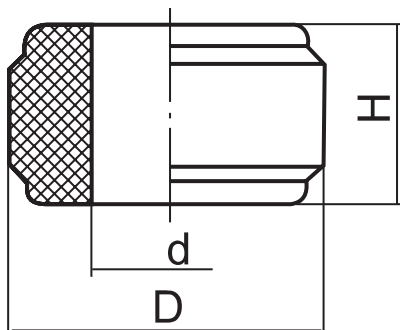тип -2

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
ППГ5.026-01	134	95.5	70
ППГ5.026-03	138		
ППГ5.032-01	143		
ППГ5.032-03	148		
ППГ5.032-05	153		

Манжета уплотнительная пакера


ТУ 38.1051502-88

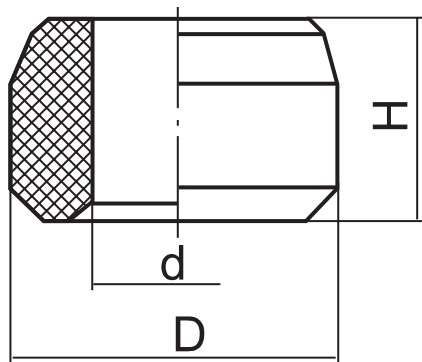тип-3

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
АЯД8.687.036	186	134.5	100
ПСС219-140.00.17	188	145.5	78
ППМР-118.005	118	73.5	175
ППМР-136.004	135		

Уплотнитель пакера резинометаллический


ТУ 38.1051021-76

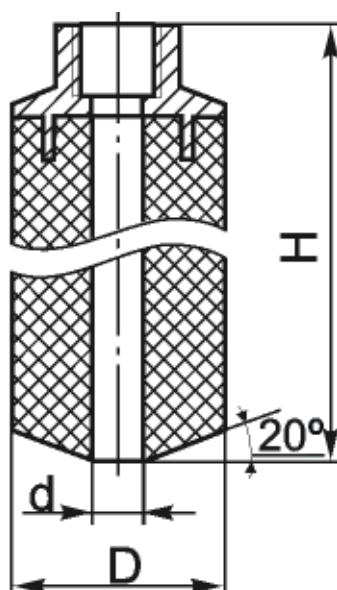

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.			Крепление резины к металлу
	D	d	H	
ПЦРО -109	109	53	640	Дробеструйка пов-ти. Нанесение клея. Литье под давлением . Вулканизация.
ПЦРО -115	115			
ПЦРО -135	135			
ПЦРО -145	145			
ПЦРО -170	170	74	580	
ПЦРО -180	180			
ПЦРО -195	195			
ПЦРО -220	220	92		

Манжета уплотнительная


ТУ 38.1051021-76

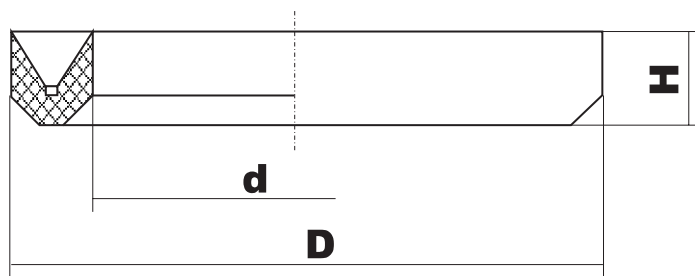


Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	D	d	H
70.084	50	30	12
ЯГ-95.012	60	40	8
ЯГ.95.011			12
ЯГ-146.012	65	45	16
70.067	67	40	

Втулка ИПГ146.007

ТУ 38.1051021-76

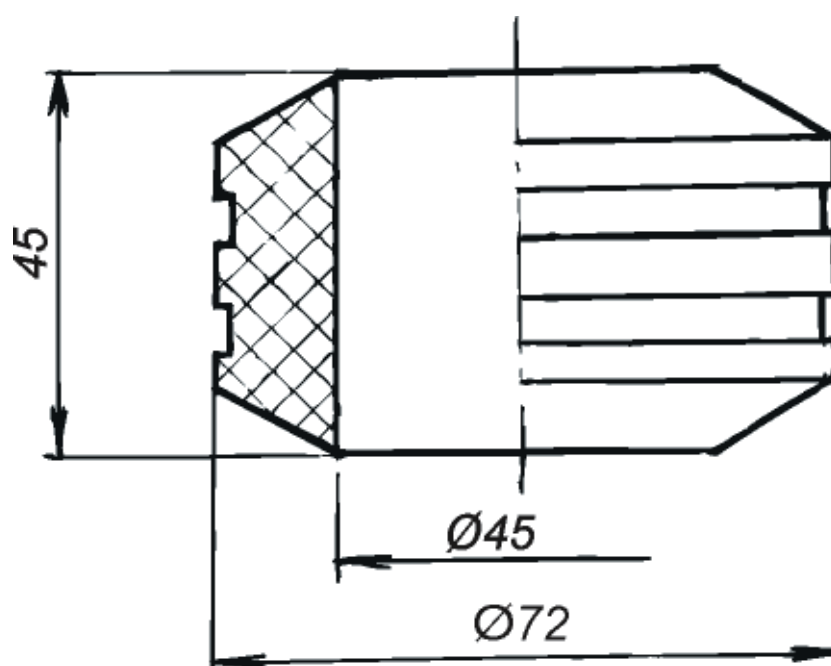

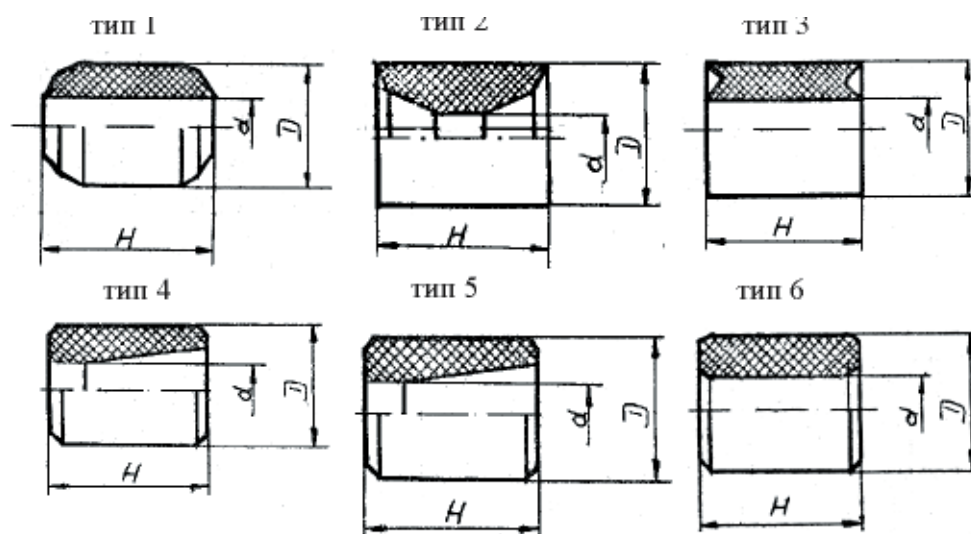Втулка уплотнительная**ТУ 38.1051021-76**


Обозначение чертежа	Тип втулки	Размеры, мм.		
		D	d	H
22x37x30-1-2	1	37	22	30
23x40x40-1-2		40	23	40
27x48x40-1-2		48	27	
28x50x40-1-2		50	28	
30x40x40-1-2		50	30	
32x50x30-1-2		50	32	30
38x60x45-1-2		60	38	45
40x62x30-1-2		62	40	30
44x58x32-1-2		58	44	32
44x65x40-1-2		65	44	40
52x70x40-1-2		70	52	
55x75x40-1-2		75	55	
62x80x40-1-2		80	62	
75x95x45-1-2		95	75	45
59x85x40-2-2	2	85	59	40
70x95x45-2-2		95	70	45
40x60x30-3-2	3	60	40	30
19x36x40-4-2	4	36	19	40
45x72x45-4-2		72	45	45

Продолжение таблицы.

Обозначение чертежа	Тип штулки	Размеры, мм.		
		D	d	H
30x51x30-5-2	5	51	30	30
43x72x35-5-2		72	43	35
78x116x35-5-2		116	78	
35x55x30-6-2	6	55	35	30
40x60x30-6-2		60	40	
55x75x30-6-2		75	55	
72x95x30-6-2		95	72	

Ассортимент выпускаемой продукции


Манжета “сваба” резинометаллическая ТУ 38 1051021-76

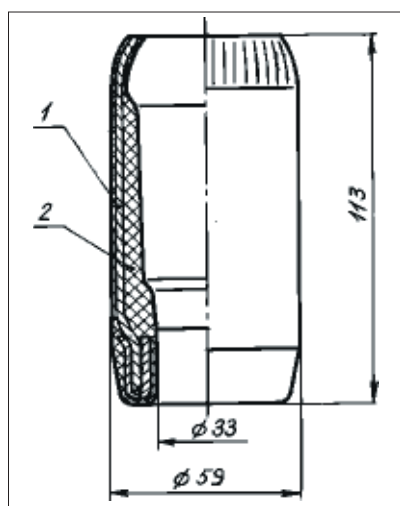

Предназначены для выноса флюида (вода, нефть, песок) при свабировании скважин диаметром 2,5 дюйма (63 мм.), аналогична манжетам зарубежного производства компании Petro Rubber Products, Inc.

Поз. 1. - Сталь.
Поз. 2. - Резина.


Уплотнитель D34 КТ.20-01 ТУ 38 1051021-76

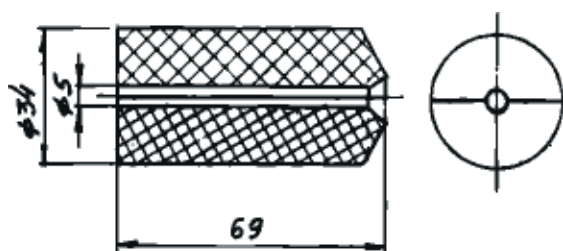

Предназначен для очистки геофизического кабеля

Уплотнитель D53 КТ.20-02



ТУ 38 1051021-76

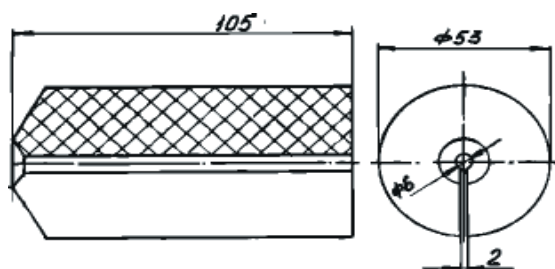

Предназначен для очистки
геофизического кабеля

Вкладыш ГУЛ 05.01.05.150 СБ

ТУ 38 1051021-76

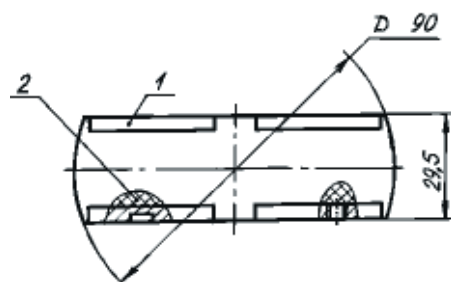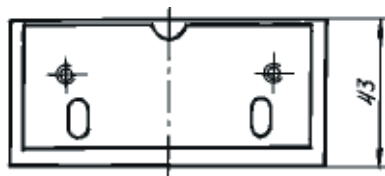


Поз. 1 - Сталь
Поз. 2 - Резина

Предназначен для очистки
геофизического кабеля плашечного типа УЛГ-
65х14 (лубрикатор)

**Вкладыш наружный ГУЛ 05.01.05.103 плашечного типа
(лубрикатор)**


ТУ 38 1051021-76

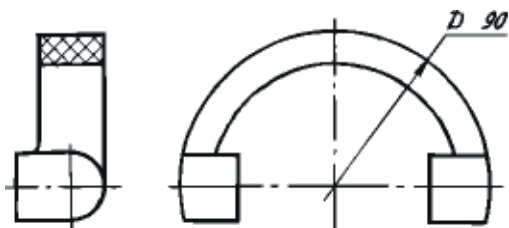

Предназначен для очистки
геофизического кабеля

Наконечник геофизического кабеля 6.4.4-13А


ТУ 38 1051021-76

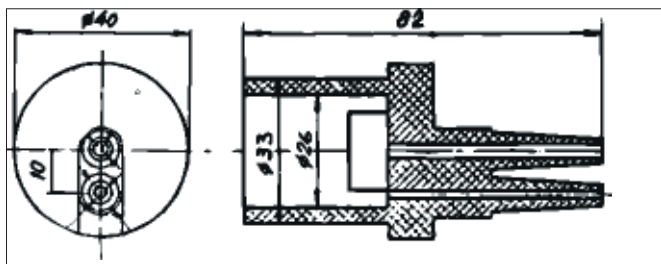

Предназначен для защиты геофизического кабеля испытательного оборудования.

Наконечник геофизического кабеля 6.4.4-13В

ТУ 38 1051021-76

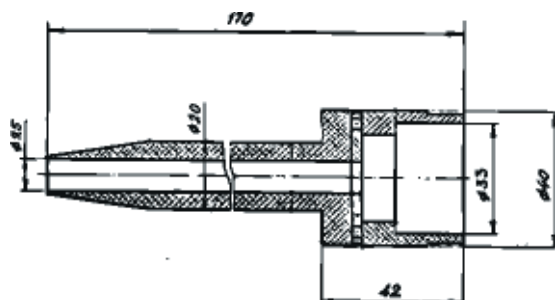

Предназначен для защиты геофизического кабеля.

Противовыбросовое оборудование


Превенторы универсальные

Превенторы универсальные предназначены для герметизации устья скважины, при наличии или отсутствии колонны труб.
Рабочая среда: нефть, газ, буровой раствор.

Рабочая температура: от -5° до $+100^{\circ}\text{C}$

Уплотнитель превентора универсального


ТУ 2539-562-05800952-97

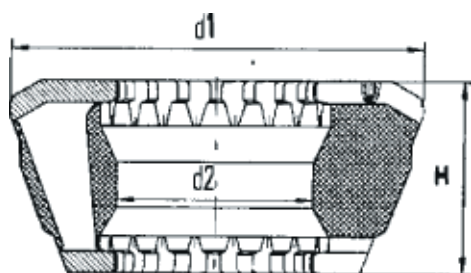

Обозначение типоразмера, чертеж	Размеры		
	d1	d2	H
ПУ 230x35 ЗПУГ-1.1А	548	230	240
ПУ 280x35 ЗПУ.280.010 СБ	620	280	300
ПУ 350x35 ЗПУ.350.1.1 СБ		350	

Уплотнитель превентора универсального сферического

ТУ 38 105 380 - 95

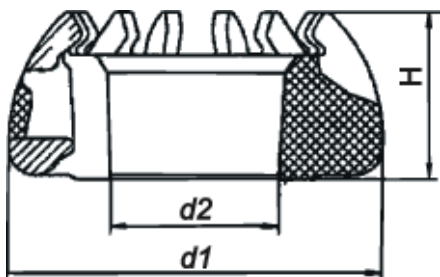

Обозначение типоразмера, чертеж	Размеры		
	d1	d2	H
ПУС 156x21 ВГУП 156.040	410	160	185
ПУС 180x35 П80.05.09.010	483	185	213
ПУС 230x70 П43.05.09.010	630	235	286

Продолжение таблицы.

Обозначение типоразмера, чертеж	Размеры		
	d1	d2	H
ПУС 350х35 П11.05.09.010	810	365	363
ПУС 350х35 К2* П83.05.09.010			
ПУС425х21 П63.05.09.010	890	440	393

* ПУС 350х35 К2 - коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862


Ассортимент выпускаемой продукции

Герметизаторы вращающиеся

Уплотнители герметизаторов вращающихся предназначены для автоматической герметизации устья скважины вокруг любой части бурильной колонны.

Элемент уплотнительный


М 71.00.210

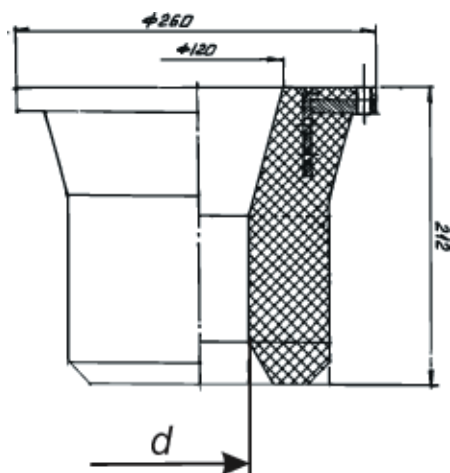

Обозначение типоразмера	Диаметр бурильной трубы, в мм.	d	Масса в кг
М 71.00.210	73	63	6.7
М 71.00.210-01	89	74	5.6
М 71.00.210-01	114	98	5

Элемент уплотнительный

М 173.00.050

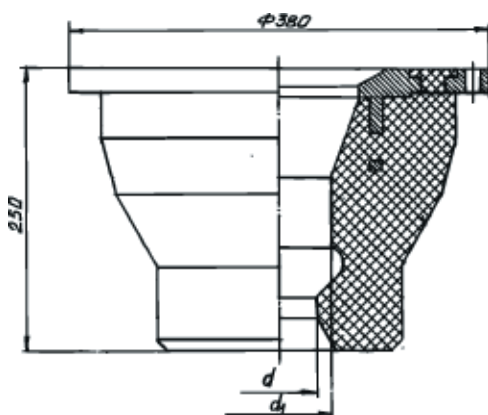


Обозначение типоразмера	Диаметр бурильной трубы, в мм.	d	Масса в кг
М 173.00.050	73	47.5	66
М 173.00.050-01	89	57.5	82
М 173.00.050-02	102	69	94
М 173.00.050-03	114	77	105
М 173.00.050-04	127	92	117

Превентор плащечный

Плащечные превенторы предназначены для геметизации устья при наличии или отсутствии в скважине труб.

Уплотнение превентора плащечного ПП 350х35


Уплотнение трубное

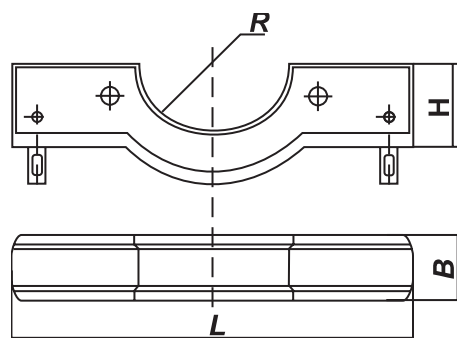

Обозначение типоразмера	Диаметр бурильных труб (мм)	Размеры, мм.		
		L	H	B
Нормальное исполнение П350х35				
П11.06.04.020СБ	73	394	74	62
П11.06.04.020СБ-01	89			
П11.06.04.020СБ-02	102			
П11.06.04.020СБ-03	114			
П11.06.04.020СБ-04	127			
П11.06.04.020СБ-05	140			
П11.06.04.020СБ-06	146			
П11.06.04.020СБ-07	168			
П11.06.04.020СБ-08	178			
П11.06.04.020СБ-09	194			
П11.06.04.020СБ-10	219			
П11.06.04.020СБ-11	245			
П11.06.04.020СБ-12	273			
Коррозионностойкое исполнение П350х35 К2				
П83.06.04.020СБ	73	394	74	62
П83.06.04.020СБ-01	89			
П83.06.04.020СБ-02	102			
П83.06.04.020СБ-03	114			


Обозначение типоразмера	Диаметр бурильных труб (мм)	Размеры, мм.		
		L	H	B
П83.06.04.020СБ-04	127	394	74	62
П83.06.04.020СБ-05	140			
П83.06.04.020СБ-06	146			
П83.06.04.020СБ-07	168			
П83.06.04.020СБ-08	178			
П83.06.04.020СБ-09	194			
П83.06.04.020СБ-10	219			
П83.06.04.020СБ-11	245			
П83.06.04.020СБ-12	273			

Уплотнение глухое

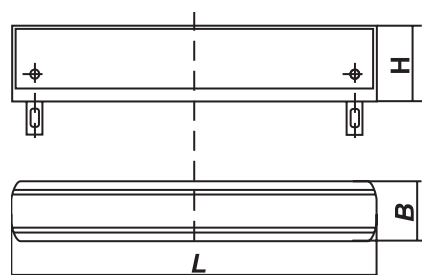

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	L	H	B
П11.06.03.020СБ	394	74	62
П83.06.03.020СБ Исполнение К2			

Уплотнение корпуса

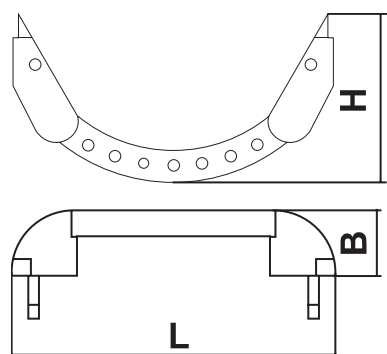


Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	L	H	B
П11.06.04.050СБ	394	74	62
П83.06.04.050СБ Исполнение К2			

Уплотнение торцевое
под плащечный превентор ПП350х35 и ПП230х70

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		
	L	H	B
П11.06.07.030СБ	345	74	62
П83.06.07.030СБ Исполнение К2			


Уплотнение трубное

Уплотнение превентора плашечного ПП 425х21

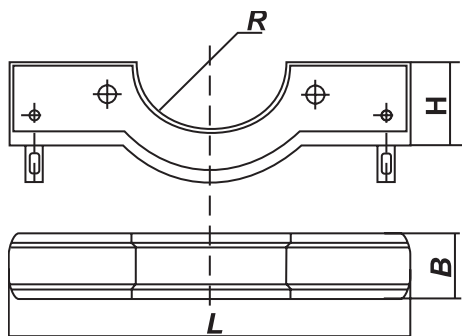


Обозначение типа размера	Диаметр бурильных труб (мм)	Размеры, мм.		
		L	H	B
П63.06.04.210	127	474	88	62
П63.06.04.220	140			
П63.08.04.230	168			
П63.06.04.260	324			

Уплотнение глухое

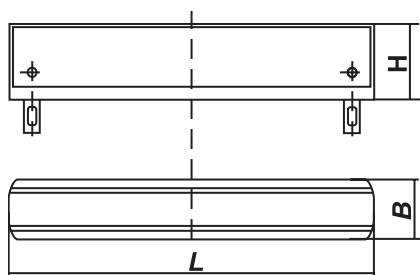

Обозначение типа размера	Размеры, мм.		
	L	H	B
П63.06.03.020СБ	474	88	72

Уплотнение корпуса

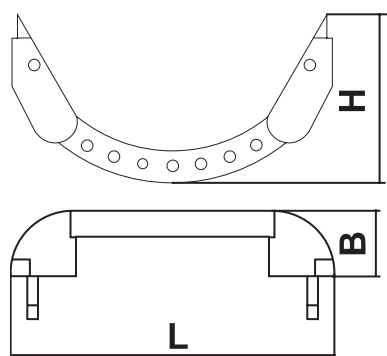


Обозначение типа размера	Размеры, мм.		
	L	H	B
П63.06.06.020	420	221	74

Уплотнения превентора плашечного ППГ 230х35



Уплотнение глухое



Уплотнение трубное



Применяемость

Наименование	Уплотнитель (№ по чертежу)	Условный диаметр уплотняемой трубы, мм.
Уплотнения плашечного превентора ППГ 230х35	П4.05.00.270СБ	73
	П4.05.00.280СБ	89
	П4.05.00.300СБ	102
	П4.05.00.320СБ	114
	П4.05.00.330СБ	127
	П4.05.00.340СБ	140
	П4.05.00.350СБ	146
	П4.05.00.360СБ	168
	П4.05.00.820СБ	глухой

Уплотнения превентора плашечного ППГ280х70

Уплотнитель (№ по чертежу)	Условный диаметр уплотняемой трубы, мм.
ПП280-35.020	73
ПП280-35.020-01	89
ПП280-35.020-02	102
ПП280-35.020-03	114
ПП280-35.020-04	127
ПП280-35.020-05	140
ПП280-35.020-06	146
ПП280-35.020-07	168
ПП280-35.020-08	178
ПП280-35.020-09	194
ПП280-35.020-20	глухой

Уплотнения превентора плашечного ППГ350х35

Уплотнитель (№ по чертежу)	Условный диаметр уплотняемой трубы, мм.
ПП350-35.020	60
ПП350-35.020-01	63,5
ПП350-35.020-02 (3ППГ350.10.3)	73
ПП350-35.020-03 (3ППГ350.11.3)	89
ПП350-35.020-04	102
ПП350-35.020-05 (3ППГ350.15.2)	114
ПП350-35.020-06 (3ППГ350.1.1.2)	127
ПП350-35.020-07 (3ППГ350.1.16.2)	140
ПП350-35.020-08 (3ППГ350.1.2.2)	146
ПП350-35.020-09 (3ППГ350.1.3.1)	168
ПП350-35.020-010	178
ПП350-35.020-011	194
ПП350-35.020-012	197
ПП350-35.020-013	203
ПП350-35.020-014	219
ПП350-35.020-015 (3ППГ350.1.6.2)	245
ПП350-35.020-020	глухой

Ассортимент выпускаемой продукции

Манжеты и кольца

для комплектации гидравлической части оборудования
противовыбросового.

ОП 180х35

гидравлическая часть превентора ПУС 180х35

Наименование	Условное обозначение	№ чертежа детали
Кольца круглого сечения	497х8.5	П80.05.09.007
	585х6.3	П80.05.09.052
	584х8.5	П80.05.09.007-01

ОП 230х35

гидравлическая часть превентора ПУГ 230х35

Наименование	Условное обозначение	№ чертежа детали
Кольца круглого сечения	760х8.5	П39.00.00.011
Манжеты	700х655	П39.00.00.005
	620х575	П39.00.00.002
	510х463	П39.00.00.009

ОП 230х70

гидравлическая часть превентора ПУС 230х70

Наименование	Условное обозначение	№ чертежа детали
Кольца круглого сечения	850х8.5	П41.05.09.005
	685х8.5	П41.05.09.005-03
	980х6.3	П42.05.09.052
Манжеты	850х825	П41.05.09.051
	500х475	П41.05.09.051-03
	625х600	П41.05.09.051-04
Манжеты сребковые	463х500	П41.05.09.004
	600х637	П41.05.09.004-03

ОП 350х35

гидравлическая часть превентора ПУС 350х35

Наименование	Условное обозначение	№ чертежа детали
Кольцо круглого сечения	860х8.5	П11.05.09.008-01
	1020х8.5	П11.05.09.008
Манжеты	1020х995	П11.05.09.051
	660х635	П11.05.09.051-01
	805х780	П11.05.09.051-02
Манжета скребковая	638х660	П11.05.09.007
	780х817	П11.05.09.007-01

Ассортимент выпускаемой продукции

ОП 425х21

гидравлическая часть превентора ПУС 425х21


Наименование	Условное обозначение	№ чертежа детали
Кольцо круглого сечения	940х8.5	П63.05.09.008
	1090х8.5	П63.05.09.005
Манжеты	730х705	П63.05.09.091
	1090х1065	П63.05.09.091
	875х850	П63.05.09.101
Манжета скребковая	887х850	П63.05.03.002
	730х693	П63.05.09.003

Уплотнение резинотехнические к противовыбрососу оборудованию ОП5 350х35 (Вонежский ФГУП ВМЗ)

Наименоване	Диаметр бурильной трубы, мм	Размеры, мм.		
		L (длинна)	H (высота)	W (ширина)
Уплотнение трубной плашки				
ППГ2П 350.35.110	89	401	69,5	113
ППГ2П 350.35.110-01	127	401	69,5	113
ППГ2П 350.35.110-02	146	401	69,5	113
Уплотнение верхнее				
ППГ2П 350.35.100	-	398	250	-
Уплотнение торцевое				
ППГ2П 350.35.090	-	454	19,5	244
Манжеты и кольца		Днар	Двнут	
ППГ2П 350.35.006	-	539	510	-
ППГ2П 350.35.006-01	-	800	771	-
ППГ2П 350.35.006-02	-	1059	1030	-
ППГ2П 350.35.008	-	Ø842x5.8		
ППГ2П 350.35.008-01	-	Ø1072x5.8		

Протекторы


Протекторные кольца под бурильные трубы (Ø89-140)



Система управления превенторами Диафрагма ТУ 38.1051096-77

Комплектует пневмокомпенсаторы буровых насосов разных типов, предназначенных для уменьшения колебаний давления в нагнетательных трубопроводах.

Рабочая среда: воздух, нефть, щелочь, промывочная жидкость.
Температура от 0°С до +80°С
Рабочее давление, МПа - 31,5

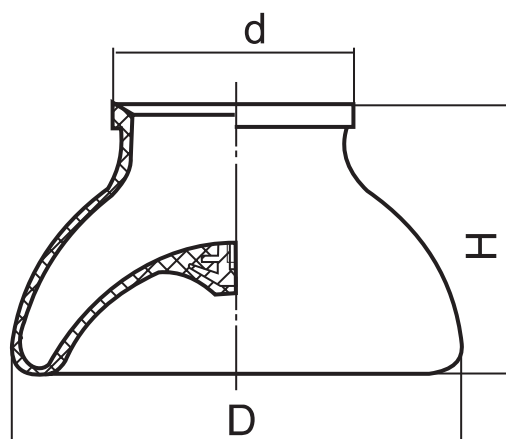

Обозначение по чертежу	Наименование	Размеры в мм.			Объем газовой камеры, дм ²
		D	d	H	
Д-10 КС 10.04.00.000.-1СБ	Диафрагма к насосам НБ-32; НБ-50; НБ-80; АНБ-22				10
Д-20 (ПК-20/700)	Диафрагма к насосам НБ-125, НБ-125-1 (9МГр-73)	350	210	250	20
Д-40 (ПК-40/250)	Диафрагма к насосам НБТ-600 НБТ-600-1, НБТ-475, БрН-1	475	270	270	40
Д-70 (4045/53/267-2)	Диафрагма к насосам УНБ-600 УНБ-600-А, У8-6МА1, У8-6МА2, УНБТ-950	590	315	303	70
Д-200 П26.01.08.001	Диафрагма пневмокомпенсатора станции управления против-выбросового оборудования	760	425	560	200
Стабилизаторы					
ОО-2 ПК-20/700	Стабилизатор к диафрагме Д-20	283	52	7	-
ОО-3 ПК 40/250	Стабилизатор к диафрагме Д-40	400	50	10	-
4066.53.517	Стабилизатор к диафрагме Д-70	450	60	24	-


Манжета Манифольда**П41.01.04.001**

Температура рабочей среды от -45° до 100°С.

Рабочая среда: нефть, газ, буровой раствор

Рабочее давление, МПа до 25.

Размеры, мм.		
D	d	H
92	32	8
85	70	6
90	75	6
150	120	15

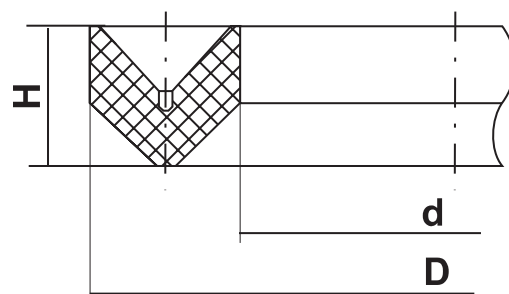**Манжета вертлюга**


Комплектация

противовыбросового оборудования.

Температура рабочей среды от -40° до 100°С.

Рабочая среда: нефть, газ, буровой раствор

Рабочее давление, МПа до 25.

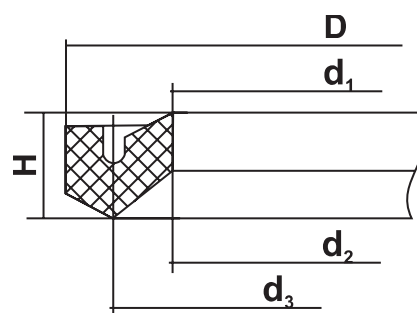

Обозначение по чертежу	Наименование	Размеры, мм.				
		D	d ₁	d ₂	d ₃	H
Б4.46.00.110 (4066.46.48)	Манжета к вертлюгу УВ-250	120.6	88.8	91.0	108.0	17.3

Буровые насосы

Уплотнение штока поршня


Наименование детали	Номер чертежа
Насос буровой УНБ 600	
Комплект уплотнения штока в том числе:	4066.53.540 СБ
Втулка направляющая (полиамид)	4066.53.44
Кольцо упорное	4066.53.52
Манжета	4066.53.53
Кольцо опорное (полиамид)	4066.53.45
Манжета уплотнительная (150x115x19)	4050.53.307
Уплотнение крышки клапана (205x225x15)	4066.53.577
Уплотнение цилиндрической (264x229x25)	4066.53.578
Уплотнение гидрокоробки	4024.53.733

Манжеты вала буровых насосов

Наименование детали	Номер чертежа
НР-110	0.035 19-01
НР-140	0.035 19-04
НР-150	0.035 19-05
НР-160	0.035 19-06
НР-170	0.035 19-07
НР-180	0.035 20
НР-200	0.035 20-02
НР-210	0.035 20-03
НР-220	0.035 20-04
НР-240	0.035 20-06
НР-250	0.035 20-07
НР-270	0.035 21
НР-390	0.035 21-13

Ассортимент выпускаемой продукции

Поршень резино-металлический двойного действия **тип -ПШ; тип-П** **ТУ 26-02-1059-87**

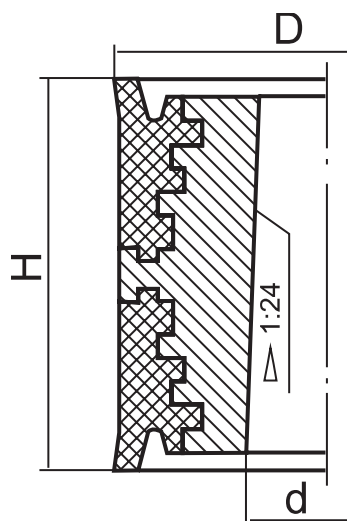

Область применения - комплектация
 буровых насосов:

11ГРИ, НБ-32, НБ-50, НБ-80, НБ-12-63-40,
 АНБ-22, НБ-125, НБ-125-1, 9МГр-61, УНБ-
 600, УНБ-600А, У8-6МА1


Рабочая среда: буровой раствор.

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.			
	Под втулку	D	d	H
ПШ-80	80.0	82.2	43.87 Большой диаметр	100.0
ПШ-90	90.0	92.0		
ПШ-100	100.0	102.0		
ПШ-110	110.0	113.0		
ПШ-115	115.0	118.0		
ПШ-120	120.0	123.0		
ПШ-127	127.0	130.0		
П130-7(6)	130,0	133,0	конич. отверст 70.08 (62.7)	140 (145)
П140-7(6)	140,0	143,0		
П150-7(6)	150,0	153,0		
П160-7(6)	160,0	163,0		
П170-7(6)	170,0	173,0		
П180-7(6)	180,0	183,0		
П190-7	190,0	193,0		
П200-7	200,0	203,0		

Поршень резинометаллический одинарного действия **ТУ26-02-1059-87**

Область применения - комплектация
 буровых насосов: НБ-475, НБТ-600,
 НБТ-600-1, УНБТ-950.


Рабочая среда: буровой раствор.
 Температура рабочей среды до +120°C
 Рабочее давление, МПа до 35

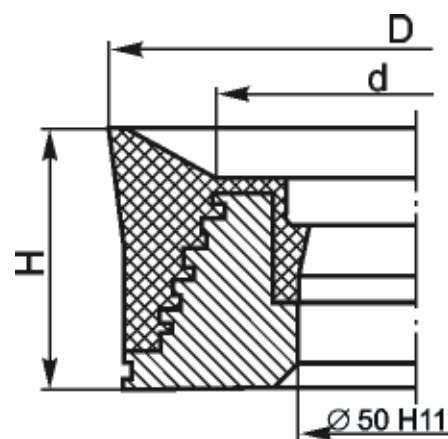

Ассортимент выпускаемой продукции

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.			
	Под втулку	D	d	H
ПТ2-120	120	124.0	85.0	85.0
ПТ2-130	130	134.5		
ПТ2-140	140	145.0		
ПТ2-150	150	155.0	105.0	
ПТ2-160	160	165.0		
ПТ2-170	170	176.0	125.0	
ПТ2-180	180	186.0		

Манжета поршня

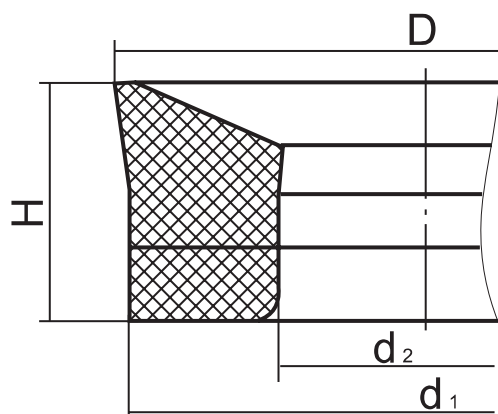

Область применения - комплектация сборных поршней буровых насосов


Рабочая среда: буровой раствор
Температура рабочей среды до 120°C.
Рабочее давление, МПа до 35.

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.				Типы буровых насосов
	D	d ₁	d ₂	H	
МП - 90	91.5	88.0	50.0	40.0	НБ-32
МП - 100	101.5	98.0	50.0	40.0	НБ-32 НБ-125
МП - 115	116.5	113.0	74.0	31.0	
МП - 120	121.5	118.0	74.0	50.0	
МП - 127	128.5	125.0	74.0	31.5	У8-6МА2
МП - 130	131.5	128.0	74.0	31.5	
МП - 140	141.5	138.0	83.5	50.0	НБТ-475 НБТ-600
МП - 170	171.5	168.0	83.5	51.0	НБТ-600
МП - 180	181.5	178.0	93.5	53.5	НБТ-600

Оборудование устья скважин

Оборудование устья скважин


Комплектация колонных головок, предназначены подвески обсадной колонны

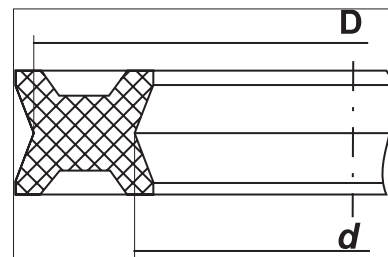

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.		Проходной диаметр (мм)
	d	D	
УКГ-140x230 (4ГК-4)	140	230	140
УКГ-140x280 (4ГК-5)	140	280	140
УКГ-146x280 (2ГК-17)	146	280	146
УКГ-168x230 (1ГК-5)	168	230	168
УКГ-168x280 (1ГК-8)	168	280	168
УКГ-178x280 (1ГККМ.009)	178	280	178
УКГ-245x280 (2ГКЗ-11)	245	280	245
УКГ-245x350 (2ГКЗ-10)	245	350	245
УКГ-299x390 (2ГКУ-16)	299	390	299
УКГ-299x425 (2ГКУ-15)	299	425	299
УКГ-324x390 (2ГКУ-15)	324	390	324
УКГ-219x310	219	310	219
УКГ-219x255	219	255	219
УКГ-245x355	245	355	245
УКГ-245x310	245	310	245
УКГ-340x390	340	390	340
УКГ-340x425	340	425	340


Ассортимент выпускаемой продукции

Манжета уплотнения клиньев 12 отверстий

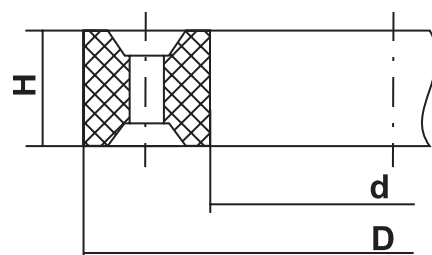


Обозначение типоразмера	Размеры, мм		
	D	d	H
276,2x179,4x36,5	276.2	179.4	36.5
276,2x147x36,5	276.2	147.0	36.5
274x178x32	274.0	178.0	32.0
279,4x177,8x37	279.4	177.8	37.0
226,2x139,7x37	226.2	139.7	37.0
345,5x219,1x37	345.5	219.1	37.0

Манжета уплотнения клиньев 6 отверстий

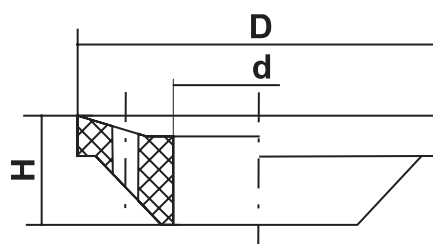


Обозначение типоразмера	Размеры, мм		
	D	d	H
176x88,9x50,7	176	88.9	50.7
176x112x40	176	112.0	40.0
226x114,3x63	226	114.3	63.0

Т-образное уплотнение

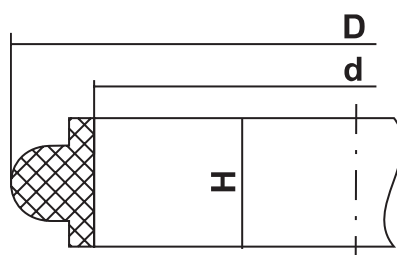


Обозначение типоразмера	Размеры, мм		
	D	d	H
190,5x177,8x9,5	190.5	177.8	9.5
155,6x142,9x9,5	155.6	142.9	
117,5x108x9,5	117.5	108.0	

Уплотнение колонны

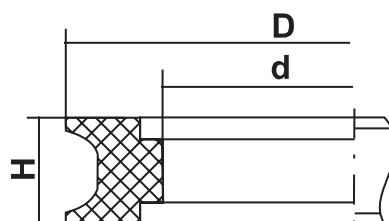

Обозначение типоразмера	Размеры, мм		
	D	d	H
268,6x242,6x21,3	268.6	242.6	21.3
249,5x217,4x21,3	249.5	217.4	

Уплотнение

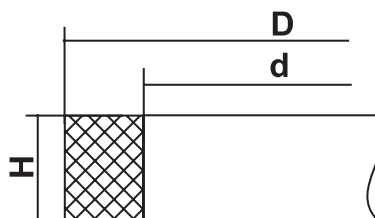

Обозначение типоразмера	Размеры, мм		
	D	d	H
220,7x182,6x25,4	220.7	182.6	25.4

Манжета ПДМ 168.052**ТУ 38 105376-82**

Предназначены для устройства типа УСЦОК при цементирования обсадных колон.

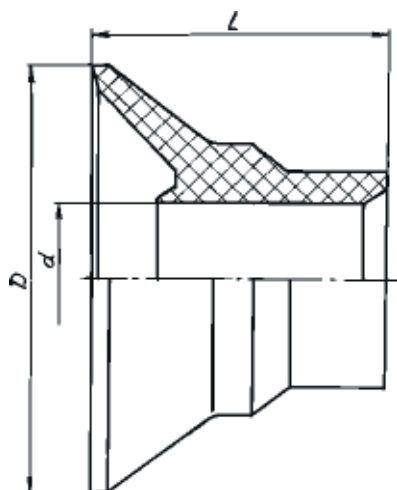


Рис.1

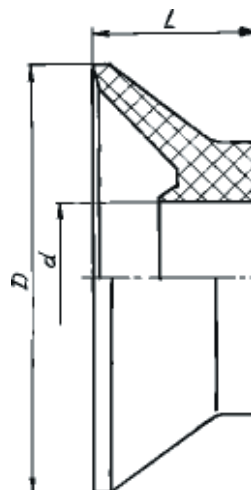



Рис.2

Обозначение типоразмера	Рис.	Размеры, мм		
		D	d	L
ПДМ.168.052	1	165	60	120
ПДМ.168.052-01	2			65
ПДМ.168.052-02	1		90	110
ПДМ.168.052-03	2			55
ПДМ.168.052-04	1	180		131
ПДМ.168.052-05	2			76

Оборудование для ликвидации пожаров на нефтяных скважинах


Уплотнитель резиновый с термостойким покрытием

Предназначен для герметизации фланца
ФР на горящем устье нефтяных скважин
при давлении скважины 21 МПа
Температура рабочей среды от -35° до 400°С.

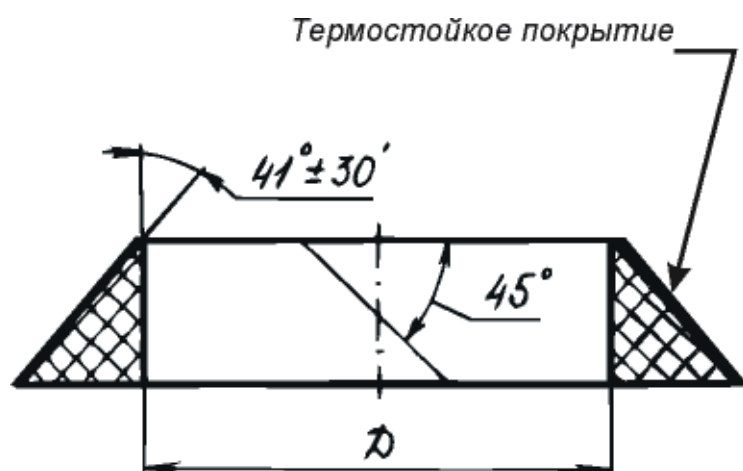

Обозначение	D
ФР 168	168
ФР 178	178
ФР 194	194
ФР 245	245
ФР 299	299
ФР 324	324

Кольцо резиновое КН-50 для герметизации при стыковке пожарного рукава и гидранта ГОСТ 6557-79

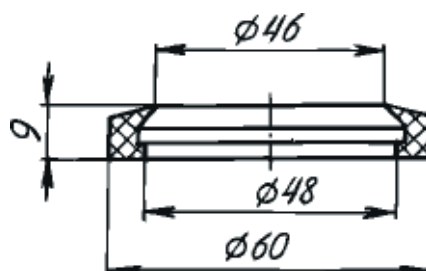


Защита резьбы обсадных труб


Детали предохранительные для защиты резьбы обсадной трубы ОТТМ245 и муфты к ней.

Предназначены для защиты трапецевидной резьбы обсадной трубы и муфты от механических повреждений при транспортировке, складировании и хранении

Кольцо защитное

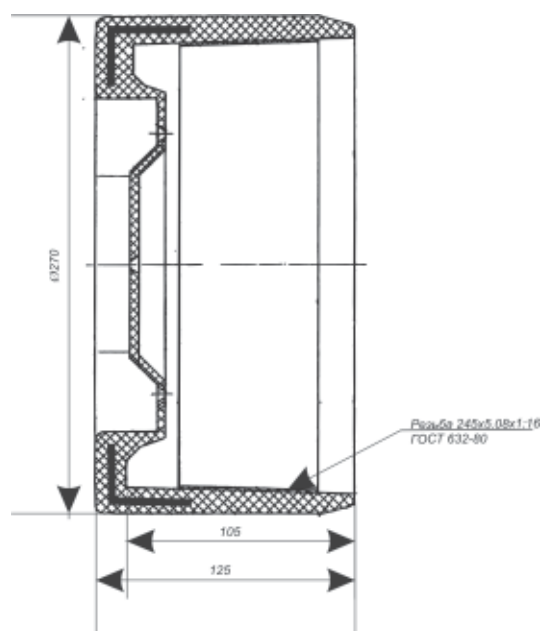


Ниппель защитный

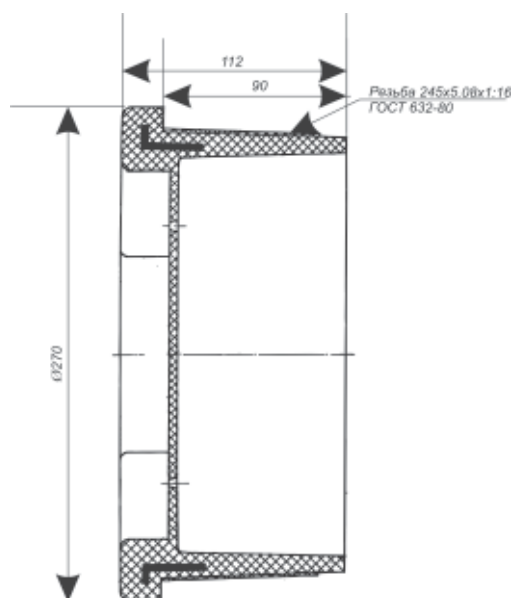

Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств

Манжета

Гост 14896-84

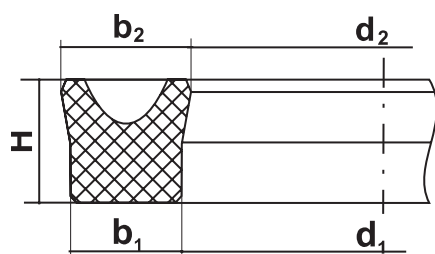


Предназначена для уплотнения зазора между плунжером и штоком в гидравлических устройствах
Рабочие температуры -60 до 120°C.

Обозначение типоразмера	Размеры, мм.				
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	H
20x12	12.2	9.5	3.8	6.5	6.0
30x20	20.3	17.0	4.7	8.0	7.0
32x16	16.4	13.6	7.6	10.4	9.5
35x25	25.3	22.0	4.7	8.0	7.0
38x28-5	28.3	25.0	4.7	8.0	7.0
40x30-6	30.3	27.0	4.7	8.0	7.0
46x6	36.3	33.0	4.7	8.0	7.0
50x30	30.5	27.0	9.5	13.0	12.0
50x40-6	40.3	37.0	4.7	8.0	7.0
60x40	40.5	37.0	9.5	13.0	12.0
63x48-5	48.5	45.0	7.0	10.5	9.0
70x50	50.5	47.0	9.5	13.0	12.0
100x80-6	80.5	76.0	9.5	14.0	10.0
110x85	85.5	81.3	12.0	16.2	14.5
130x100	100.5	95.5	14.5	19.5	17.0
150x120	120.5	115.5	14.5	19.5	17.5
200x170	170.5	165.5	14.5	19.5	17.0
200x180-6	180.5	176.0	9.5	14.0	10.0
210x180	180.5	175.5	14.5	19.5	17.0
320x300-4	300.5	296.0	9.5	14.0	10.0
360x335-4	335.5	330.5	12.0	17.0	12.5
400x375-4	375.5	370.5	12.0	17.0	12.5
500x475-4	475.5	470.5	12.0	17.0	12.5
625x500-4	500.5	495.5	12.0	17.0	12.5

Манжета

Гост 22 704-77

Комплектует штоки и цилиндры гидравлических устройств.

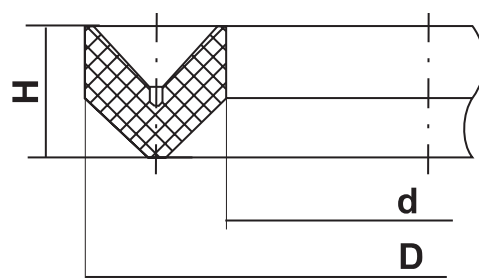


Обозначение типоразмера				
	D	d	b	H
20x40	40	20	10.0	8
25x45	45	25	10.0	8
30x50	50	30	10.0	8
40x60	60	40	10.0	8
45x65	65	45	10.0	8
50x70	70	50	10.0	8
60x80	80	60	10.0	8
80x105	105	80	12.5	10
100x125	125	100	12.5	10

Кольца резиновые круглого сечения

Предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, пневматических устройств при рабочих температурах от -60 до 200°C.

Возможна поставка резиновых колец любых других типоразмеров по чертежам и требованиям заказчика под любые виды оборудования

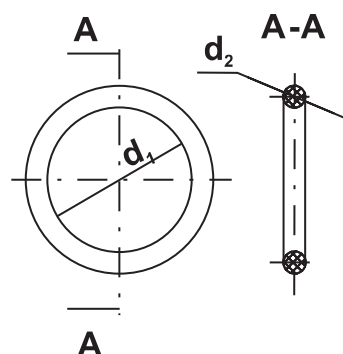


Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения

Гост 9833-73

Условия эксплуатации: по ТУ 18829-73 и техническим требованиям заказчика

Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
004-006-14	018-022-25	030-035-30	160-165-30	048-054-36
005-007-14	019-023-25	032-037-30	170-175-30	049-055-36
004-007-19	021-025-25	035-040-30	015-021-36	050-056-36
007-010-19	025-029-25	036-041-30	018-024-36	052-058-36
009-012-19	028-032-25	038-042-30	019-025-36	054-060-36
014-017-19	029-033-25	040-045-30	019-025-36	055-061-36
015-018-19	030-034-25	042-048-30	020-026-36	057-063-36
016-019-19	045-049-25	045-050-30	021-027-36	059-065-36
019-022-19	046-050-25	050-055-30	022-028-36	060-066-36
020-023-19	051-055-25	055-060-30	024-030-36	062-068-36
021-024-19	060-064-25	060-065-30	026-032-36	064-070-36
023-026-19	062-066-25	063-068-30	027-033-36	065-071-36
024-027-19	064-068-25	065-070-30	028-034-36	066-072-36
028-031-19	065-070-25	070-076-30	030-036-36	068-074-36
040-043-19	070-075-25	075-081-30	032-038-36	069-075-36
008-012-25	072-078-25	080-085-30	034-046-36	070-076-36
010-014-25	085-090-25	085-090-30	035-041-36	071-077-36
012-016-25	102-108-25	095-100-30	036-042-36	072-078-36
013-017-25	020-025-30	100-105-30	039-045-36	074-080-36
014-018-25	022-027-30	108-112-30	040-046-36	075-081-36
015-019-25	023-028-30	112-118-30	042-048-36	076-082-36
016-020-25	025-030-30	115-120-30	044-050-36	078-084-36
017-021-25	028-033-30	135-140-30	046-052-36	080-086-36


Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
084-090-36	155-160-36	080-088-46	065-070-58	210-220-58
085-091-36	160-165-36	082-090-46	070-080-58	215-225-58
086-092-36	170-175-36	085-092-46	070-080-58	230-240-58
088-094-36	180-185-36	088-095-46	071-081-58	290-300-58
089-095-36	185-190-36	090-098-46	075-085-58	295-305-58
090-096-36	195-200-36	092-100-46	078-088-58	305-315-58
092-098-36	250-255-36	100-108-46	080-090-58	310-320-58
094-100-36	028-036-46	102-110-46	085-095-58	320-330-58
095-101-36	030-038-46	105-112-46	090-100-58	380-390-58
098-104-36	032-040-46	106-113-46	095-105-58	046-061-75
099-105-36	034-042-46	112-120-46	100-110-58	130-142-75
100-106-36	036-044-46	115-122-46	105-115-58	078-094-85
102-108-36	038-046-46	118-125-46	110-120-58	140-155-85
104-110-36	040-048-46	120-128-46	112-122-58	180-195-85
106-112-36	042-050-46	125-135-46	115-125-58	185-200-85
108-114-36	045-053-46	135-145-46	120-130-58	220-235-85
109-115-36	047-055-46	140-150-46	125-136-58	225-240-85
110-116-36	055-063-46	150-160-46	130-140-58	235-250-85
114-120-36	058-066-46	190-200-46	155-165-58	255-270-85
118-124-36	060-068-46	205-215-46	160-170-58	260-275-85
120-126-36	062-070-46	210-220-46	165-175-58	265-280-85
125-130-36	065-073-46	050-060-58	170-180-58	285-300-85
130-135-36	068-076-46	055-065-58	175-185-58	300-315-85
140-145-36	070-078-46	056-066-58	180-190-58	320-335-85
145-150-36	075-083-46	060-070-58	195-205-58	360-375-85
150-155-36	078-086-46	063-073-58	200-210-58	380-395-85

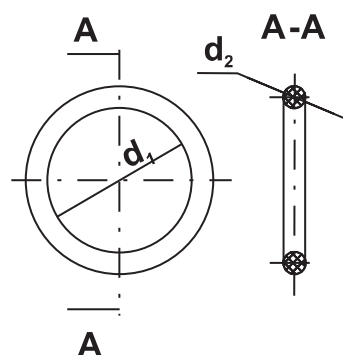

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для торцовых уплотнений центробежных нефтяных насосов

Ассортимент выпускаемой продукции

Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
20x2	90x3,5	68x5	100x5	210x5
19,5x3,5	92x3,5	68x5	102x5	220x5
21x3,5	94x3,5	69x5	105x5	230x5
28x3,5	102x3,5	70x5	107x5	245x5
30x3,5	108x3,5	70,5x5	110x5	260x5
34x3,5	110x3,5	73,5x5	112x5	270x5
40x3,5	115x3,5	75x5	113,5x5	284x5
41x3,5	128x3,5	76,5x5	115x5	285x5
42x3,5	130x3,5	78x5	115,5x5	290x5
43x3,5	160x3,5	78,5x5	118x5	295x5
44x3,5	162x3,5	79x5	120x5	300x5
45x3,5	48x4,5	80x5	125x5	320x5
52x3,5	69x4,5	81,5x5	127,5x5	327x5
53x3,5	33x5	84x5	128x5	355x5
54x3,5	42x5	85x5	130x5	385x5
58x3,5	46x5	85x5	130,5x5	540x5
59x3,5	52x5	85,5x5	135x5	595x5
60x3,5	53x5	86,5x5	140x5	720x5
63x3,5	54x5	87x5	150x5	52x5,5
64x3,5	55x5	88x5	165x5	58x6
69x3,5	58x5	88,5x5	190x5	70x6
70x3,5	59x5	89x5	195x5	108x6
70,4x3,5	60x5	90x5	198x5	098x110x7,5
72x3,5	62x5	92x5	200x5	
78x3,5	63x5	95x5	202x5	
85x3,5	64x5	97x5	205x5	
88x3,5	65x5	98x5	207x5	

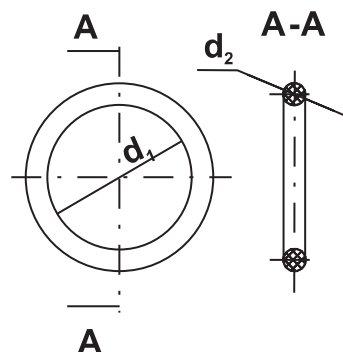

Кольца уплотнительные

ТУ 38.1051021-76

Детали для комплекса оборудования по
испытанию пластов скважин

Рабочие температуры

-30° - + 120°С;


-30° ч + 200°С.

Обозначение чертежа	Размеры	
	D	d
КУ-101	8.7	2.5
КУ-101-001	9.7	
КУ-101-002	10.6	
КУ-101-003	11.6	
КУ-101-004	12.6	
КУ-101-005	13.6	
КУ-101-006	9.7	3.0
КУ-101-007	10.6	
КУ-101-008	11.6	
КУ-101-009	12.6	
КУ-101-010	13.6	
КУ-101-011	14.6	
КУ-101-012	15.6	
КУ-101-013	16.6	
КУ-101-014	17.5	
КУ-101-015	18.5	
КУ-101-016	19.5	
КУ-101-017	(15.0)	(3.5)
КУ-101-018	13.6	3.6
КУ-101-019	14.6	
КУ-101-020	15.6	
КУ-101-021	16.6	
КУ-101-022	17.5	

Обозначение чертежа	Размеры	
	D	d
КУ-101-023	15.5	3.6
КУ-101-024	19.5	
КУ-101-025	20.5	
КУ-101-026	21.5	
КУ-101-027	22.5	
КУ-101-028	23.5	
КУ-101-029	24.5	
КУ-101-030	25.5	
КУ-101-031	26.5	
КУ-101-032	27.5	
КУ-101-033	28.5	
КУ-101-034	29.5	
КУ-101-035	(6.0)	(4.0)
КУ-101-036	(20.0)	
КУ-101-037	(42.0)	
КУ-101-038	(43.8)	(4.1)
КУ-101-039	(46.8)	
КУ-101-040	(26.0)	(4.5)
КУ-101-041	(36.0)	
КУ-101-042	27.5	4.6
КУ-101-043	29.5	
КУ-101-044	31.0	
КУ-101-045	33.0	

Обозначение чертежа	Размеры	
	D	d
KY-101-046	34.0	4.6
KY-101-047	35.0	
KY-101-048	36.0	
KY-101-049	37.0	
KY-101-050	39.0	
KY-101-051	41.0	
KY-101-052	43.0	
KY-101-053	44.0	
KY-101-054	46.0	
KY-101-055	47.0	
KY-101-056	49.0	
KY-101-057	51.0	
KY-101-058	53.0	
KY-101-059	54.0	
KY-101-060	56.0	
KY-101-061	57.0	
KY-101-062	59.0	
KY-101-063	61.0	
KY-101-064	62.0	
KY-101-065	62.5	
KY-101-066	63.5	
KY-101-067	65.5	3.6
KY-101-068	66.5	
KY-101-069	68.5	
KY-101-070	70.5	
KY-101-071	72.5	
KY-101-072	73.5	(4.0)
KY-101-073	75.5	
KY-101-074	76.5	(4.1)
KY-101-075	78.5	
KY-101-076	(20.0)	
KY-101-077	(42.0)	
KY-101-078	(43.0)	
KY-101-079	(46.0)	

Обозначение чертежа	Размеры	
	D	d
KY-101-080	(26.0)	4.6
KY-101-081	(36.0)	
KY-101-082	27.5	
KY-101-083	29.5	
KY-101-084	31.0	
KY-101-085	33.0	
KY-101-086	34.0	
KY-101-087	35.0	
KY-101-088	36.0	
KY-101-089	37.0	
KY-101-090	39.0	
KY-101-091	41.0	
KY-101-092	43.0	
KY-101-093	44.0	
KY-101-094	46.0	
KY-101-095	47.0	
KY-101-096	49.0	
KY-101-097	51.0	
KY-101-098	53.0	
KY-101-099	54.0	
KY-101-100	56.0	
KY-101-101	57.0	
KY-101-102	59.0	
KY-101-103	61.0	
KY-101-104	62.0	
KY-101-105	62.5	
KY-101-106	63.5	
KY-101-107	65.5	
KY-101-108	66.5	
KY-101-109	68.5	



Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения маслобензостойкие

Гост 9833-73

Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
004-006-14-2,2	019-022-19-2,2	032-038-36-2,2	045-051-36-2,2	061-065-25-2,2
004-007-19-2,2	019-023-25-2,2	032-040-46-2,2	045-053-46-2,2	062-066-25-2,2
005-008-19-2,2	019-024-30-2,2	033-036-19-2,2	046-050-25-2,2	062-070-46-2,2
006-009-19-2,2	020-023-19-2,2	033-038-30-2,2	046-052-36-2,2	063-068-30-2,2
006-010-25-2,2	020-024-25-2,2	034-037-19-2,2	047-055-46-2,2	063-069-36-2,2
007-010-19-2,2	020-025-30-2,2	034-038-25-2,2	048-052-25-2,2	063-073-58-2,2
007-011-25-2,2	020-026-36-2,2	034-040-36-2,2	048-054-36-2,2	064-068-25-2,2
008-011-19-2,2	021-024-19-2,2	034-042-46-2,2	048-056-46-2,2	064-070-36-2,2
008-012-25-2,2	021-025-25-2,2	035-038-19-2,2	049-055-36-2,2	064-072-46-2,2
009-012-19-2,2	021-027-36-2,2	035-040-30-2,2	050-053-19-2,2	065-070-25-2,2
009-013-25-2,2	022-025-19-2,2	035-041-36-2,2	050-054-25-2,2	065-070-30-2,2
009-014-30-2,2	022-026-25-2,2	035-043-46-2,2	050-055-30-2,2	065-071-36-2,2
010-013-19-2,2	022-027-30-2,2	035-045-50-2,2	050-056-36-2,2	065-073-46-2,2
010-014-25-2,2	022-028-36-2,2	036-040-25-2,2	050-058-46-2,2	065-075-58-2,2
010-015-25-2,2	023-027-25-2,2	036-041-30-2,2	050-060-58-2,2	066-071-30-2,2
010-015-30-2,2	023-028-30-2,2	036-042-36-2,2	051-056-30-2,2	067-073-32-2,2
011-014-19-2,2	023-029-36-2,2	036-044-46-2,2	052-056-25-2,2	067-075-46-2,2
011-015-25-2,2	024-028-25-2,2	037-041-25-2,2	052-058-36-2,2	068-072-25-2,2
011-016-30-2,2	024-029-30-2,2	037-045-46-2,2	052-060-46-2,2	068-074-36-2,2
012-015-19-2,2	024-030-36-2,2	038-042-25-2,2	053-063-58-2,2	069-075-36-2,2
012-016-25-2,2	024-033-42-2,2	038-042-30-2,2	054-058-25-2,2	070-075-25-2,2
012-017-30-2,2	025-028-19-2,2	038-044-36-2,2	054-060-36-2,2	070-075-30-2,2
013-016-19-2,2	025-029-25-2,2	038-046-46-2,2	054-062-46-2,2	070-076-36-2,2
013-017-25-2,2	025-030-30-2,2	039-042-19-2,2	055-060-30-2,2	070-078-46-2,2
014-017-19-2,2	025-031-36-2,2	039-045-36-2,2	055-060-33-2,2	070-080-58-2,2
014-018-25-2,2	026-030-25-2,2	040-043-19-2,2	055-061-36-2,2	072-078-36-2,2
014-019-30-2,2	026-032-36-2,2	040-044-25-2,2	055-063-46-2,2	072-080-46-2,2
014-020-36-2,2	027-031-25-2,2	040-045-30-2,2	055-065-58-2,2	074-080-36-2,2
015-017-15-2,2	027-032-30-2,2	040-046-36-2,2	056-060-25-2,2	074-082-46-2,2
015-018-19-2,2	027-033-36-2,2	040-048-46-2,2	056-061-30-2,2	075-080-25-2,2
015-019-25-2,2	028-032-25-2,2	041-045-25-2,2	056-062-36-2,2	075-080-30-2,2
015-020-30-2,2	028-033-30-2,2	042-045-19-2,2	056-066-58-2,2	075-081-36-2,2
015-021-36-2,2	028-034-36-2,2	042-046-25-2,2	057-063-36-2,2	075-085-58-2,2
016-019-19-2,2	028-036-46-2,2	042-048-30-2,2	057-065-46-2,2	076-082-36-2,2
016-020-25-2,2	029-033-25-2,2	042-048-33-2,2	058-062-25-2,2	077-085-46-2,2
016-021-30-2,2	029-035-36-2,2	042-048-36-2,2	058-063-30-2,2	079-085-36-2,2
017-020-19-2,2	030-034-25-2,2	042-050-46-2,2	058-064-36-2,2	080-085-30-2,2
017-021-25-2,2	030-035-30-2,2	043-047-25-2,2	058-066-46-2,2	080-086-36-2,2
017-022-30-2,2	030-036-36-2,2	044-048-25-2,2	059-065-36-2,2	080-088-46-2,2
017-023-36-2,2	030-038-46-2,2	044-050-36-2,2	060-065-30-2,2	080-090-58-2,2
018-021-19-2,2	032-035-19-2,2	044-052-46-2,2	060-066-36-2,2	082-088-36-2,2
018-022-25-2,2	032-036-25-2,2	045-049-25-2,2	060-068-46-2,2	082-090-46-2,2
018-024-36-2,2	032-037-30-2,2	045-050-30-2,2	060-070-58-2,2	084-090-36-2,2

085-090-25-2,2	100-108-46-2,2	120-128-46-2,2	160-175-85-2,2	230-240-58-2,2
085-090-30-2,2	100-110-58-2,2	120-130-58-2,2	165-170-36-2,2	235-245-46-2,2
085-091-36-2,2	102-108-30-2,2	122-130-46-2,2	165-175-58-2,2	235-250-85-2,2
085-095-58-2,2	102-108-36-2,2	125-130-30-2,2	170-180-46-2,2	240-250-58-2,2
086-092-36-2,2	102-110-46-2,2	125-130-36-2,2	170-180-58-2,2	240-255-85-2,2
088-092-25-2,2	104-110-36-2,2	125-135-58-2,2	175-180-36-2,2	250-260-58-2,2
089-095-36-2,2	105-110-25-2,2	125-138-75-2,2	175-185-58-2,2	250-265-85-2,2
090-095-30-2,2	105-110-30-2,2	130-135-25-2,2	180-185-36-2,2	260-270-58-2,2
090-096-33-2,2	105-115-58-2,2	130-135-30-2,2	180-190-58-2,2	265-275-58-2,2
090-096-36-2,2	106-112-36-2,2	130-140-46-2,2	185-190-36-2,2	270-280-58-2,2
090-098-46-2,2	108-112-25-2,2	130-140-58-2,2	185-200-85-2,2	280-290-58-2,2
090-100-58-2,2	108-112-30-2,2	135-140-36-2,2	190-200-46-2,2	285-300-85-2,2
092-098-36-2,2	108-115-46-2,2	135-145-46-2,2	190-200-58-2,2	290-300-58-2,2
092-100-46-2,2	110-115-30-2,2	140-145-36-2,2	195-200-36-2,2	300-315-85-2,2
094-100-36-2,2	110-116-36-2,2	140-150-46-2,2	195-205-58-2,2	305-320-85-2,2
095-100-25-2,2	110-120-58-2,2	140-150-58-2,2	195-210-85-2,2	310-320-6,2
095-100-30-2,2	112-118-30-2,2	145-150-30-2,2	200-210-58-2,2	330-340-58-2,2
095-101-36-2,2	112-118-36-2,2	145-150-36-2,2	205-210-36-2,2	340-350-58-2,2
095-105-58-2,2	112-120-46-2,2	145-155-58-2,2	205-215-58-2,2	385-400-85-2,2
096-102-36-2,2	114-120-36-2,2	150-155-36-2,2	210-220-46-2,2	39x5
098-102-25-2,2	115-120-30-2,2	150-160-58-2,2	210-220-58-2,2	53Б-8603197
098-104-36-2,2	115-121-36-2,2	155-160-36-2,2	220-230-46-2,2	БХ-200
098-105-46-2,2	115-125-58-2,2	155-165-58-2,2	220-230-58-2,2	
099-105-36-2,2	118-125-46-2,2	160-165-36-2,2	220-235-85-2,2	
100-105-30-2,2	120-125-30-2,2	160-170-46-2,2	225-235-58-2,2	
100-106-36-2,2	120-126-36-2,2	160-170-58-2,2	225-240-85-2,2	

Манжеты для пневматических устройств

Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
1-011-3	1-025-3	1-050-3	1-100-3	1-220-3	2-014-1	2-032-1	2-100-3
1-014-3	1-028-3	1-056-3	1-110-3	1-250-3	2-016-3	2-036-1	
1-016-3	1-032-3	1-060-3	1-125-1	1-320-3	2-018-3	2-040-3	
1-018-3	1-036-3	1-063-3	1-140-1	1-360-3	2-020-1	2-045-3	
1-020-3	1-040-3	1-070-3	1-160-3	1-400-3	2-025-3	2-050-3	
1-022-3	1-045-1	1-080-3	1-200-3	2-008-3	2-028-3	2-070-3	

Манжеты неармированные

Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
100x70-3	140x110-4	200x170-4	260x240	38x22-3	50x40-6	68x48	80x55
100x75-3	140x120	200x180-6	270x250	38x28-6	52x32	70x50	80x55-3
100x80	145x125	20x12-3	28x16-6	40x20	530x500	70x50-4	80x60-4
100x80-6	14x6-6	210x180	30x14-3	40x20-4	55x35	70x55	80x65-6
110x85-4	150x120-3	220x190	30x20-6	40x30-6	55x4	71x56-6	83x63
110x90-6	155x125	220x200	320x300-6	42x22-3	58x38	72x52	85x65
120x100-6	160x130-6	240x220-6	32x16-3	42x32	60x40	75x45	85x70-6
120x90-4	160x140	24x12-3	32x20-3	45x25-4	60x50-6	75x50	90x65-3
125x105-6	170x140-3	24x16	340x300	45x35-6	62x42-3	75x55	90x70-4
125x95-4	180x150	250x210-3	340x310-3	48x28-4	63x48-6	76x56-4	90x75-6
130x100-3	180x160-6	250x230-6	35x25-6	50x30	65x45	78x63-6	
130x110-6	18x10-4	25x15-4	36x20-3	50x30-4	65x45-4	80x55	

Манжета резиновая армированная для валов


Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
100x120x13	180x210x15	280x320x18	42x58x10	60x80x13
100x125x12	180x220x15	280x320x20	42x62x10	60x85x10
105x130x12	18x28x7	28x38x7	42x64x10	60x90x10
10x20x7	18x32x7.	28x40x7	42x68x10x15	62x80x10
10x22x7	18x35x7	28x43x9,2x5	42x70x12	62x80x12
10x26x7	19,5x35x10	28x45x10	42x72x10	62x85x10
10x28x8	190x220x15	28x47x10	42x75x10	62x93x12
110x130x12	190x230x15	28x50x10	42x75x10x15,5	63x90x10
110x135x12	19x32x7	29x50x10	44,5x80x10	64x95x10
110x140x12	19x35x7	30x40x7	44x62x8	65x100x10
112x136x12	200x230x15	30x42x7	45x60x7	65x80x10
114x145x16	200x240x15	30x47x8	45x62x10	65x85x10
115x145x12	20x30x7	30x50x10	45x64x8	65x90x10
119x146x12	20x32x7	30x52x10	45x65x10	68x95x12
11x22x8	20x35x7	30x52x7	45x68x10	70x100x10
120x140x12	20x38x7	30x56x12	45x70x10	70x85x8
120x150x12	20x40x10	30x60x10	45x72x8	70x90x13
125x150x12	20x42x10	32x43x4,5	45x75x10	70x92x10
125x155x12	20x45x10.	32x44x10	45x80x10	70x95x10
12x22x7	20x47x10	32x45x7	48x65x10	74x102x10
12x25x7	210x250x15	32x47x10	48x70x10	75x100x10
12x28x7	220x260x15	32x50x7	48x72,5x10	75x102x10
130x150x12	220x260x15	32x52x10	50x65x10	75x94x10
130x155x10	22x32x7	32x62x10	50x70x10	75x95x10
130x160x15	22x34,5x6	34x50x10	50x70x10	78x100x10
140x170x13	22x35x10	35x47x7	50x70x10	7x22x7
140x170x15	22x38x8	35x48x7	50x72x12	80x100x10
142x168x16	22x40x10	35x50x7	50x80x10	80x105x10
145x175x15	230x270x15	35x52x8	50x80x8	80x110x13.
14x26x7	23x46x10	35x55x7	50x90x10	83x110x13
14x28x7	240x280x15	35x56x12	51x76x9,5x14,5	85x100x10
14x30x7	24x37x7	35x58x10	52x72x10	85x110x10
150x180x15	24x40x7	35x62x10	52x75x10	85x110x12
15x24x7	24x45x10	360x400x20	53x68x13	85x115x15
15x27x7	24x46x10	38x50x7	54x73x10	85x120x15
15x30x7	24x46x11,4	38x52x7	55x72x10	8x16x7
15x32x7.	24x47x10	38x54x10	55x75x10	8x22x8
15x35x7	25x35x7	38x58x10	55x75x10x11,5	8x30x10
160x190x15	25x38x7	38x60x10	55x80x10	90x120x12
16x28x7	25x40x10	400x440x15	55x82x10	90x125x13
16x30x7	25x42x10	40x52x7	55x85x8	92x120x12
16x32x7	25x42x7	40x55x10	55x85x8	95x120x12
16x35x10	25x45x10	40x58x10	55x90x8	95x125x13
170x200x15	25x47x10	40x58x10	58x80x12	95x127x14
17x28x7	25x52x10	40x60x10	58x80x8	95x130x12x17,5
17x32x7	260x300x16	40x62x10	58x84x12x16	98x127x12
17x32x7	26x45x10	40x65x10	60x70x7	9x22x7
17x35x7	26x47x10	40x72x10	60x75x8	9x22x8
180x208x15	280x320x16	42x56x7	60x80x10	

Резинотехнические детали к автомобилям ВАЗ на рынок запасных частей

Продукция сертифицирована


Подушка передней опоры двигателя 2101-1001020

ТУ 38 105252-88

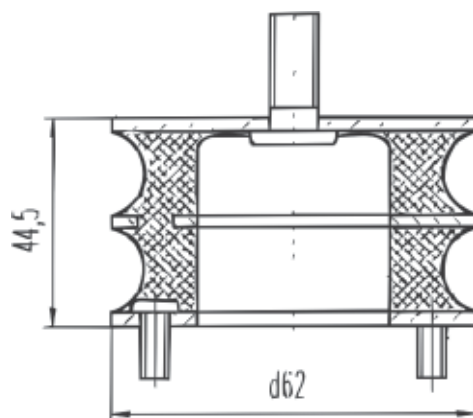


Опора карданного вала в сборе 2101-2202080

ТУ 38 105252-88

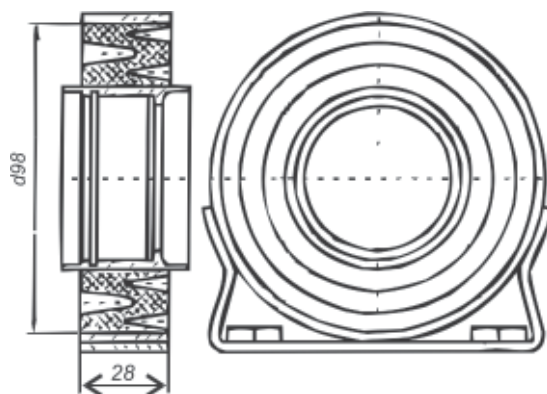


Муфта эластичная переднего карданного вала в сборе 2101-2202120

ТУ 38 105252-88

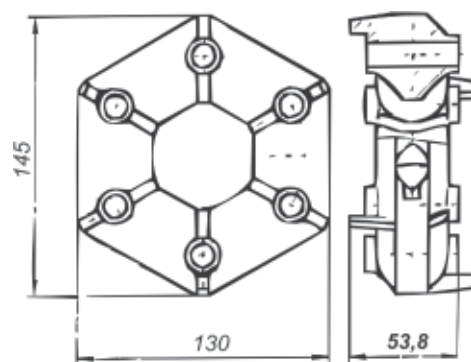


Опора подвески двигателя задняя**2121-1001045-01**


ТУ 38 105252-88

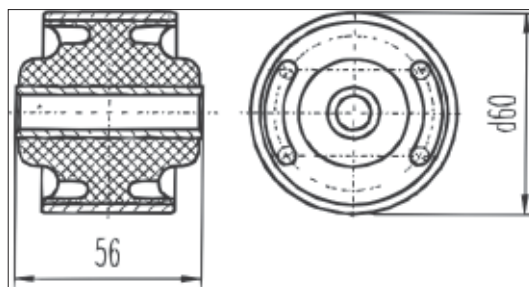**Опора верхняя стойки передней подвески в сборе****2108-2902822**

ТУ 38 105250-91

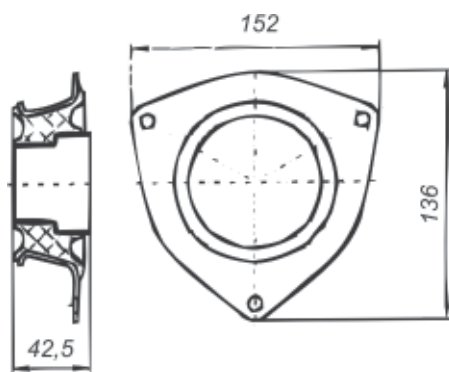
**Подушка левой опоры подвески двигателя****2110-1001242**

ТУ 38 105252-88

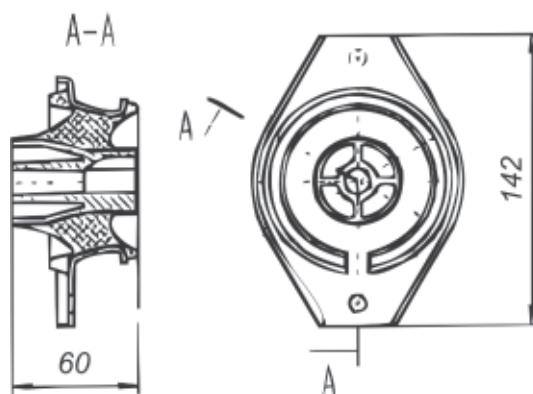


Подушка задней опоры двигателя**2110-1001286**


ТУ 38 105252-88

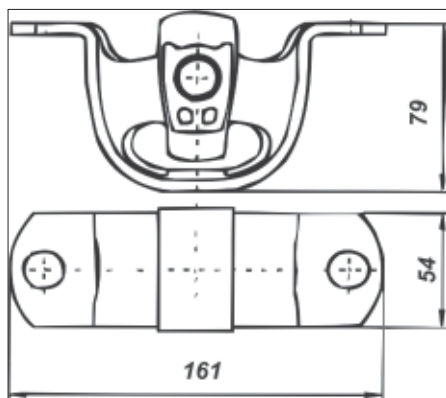**Опора верхняя стойки передней подвески****2110-2902828**


ТУ 38 105250-91

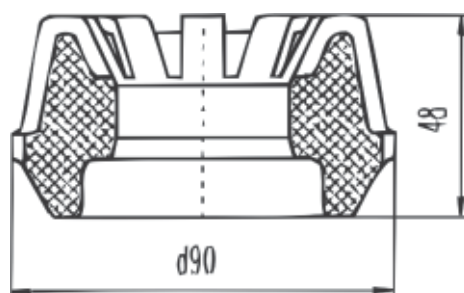**Успокоитель цепи в сборе****2103-1006100**


ТУ 38 105 255-88

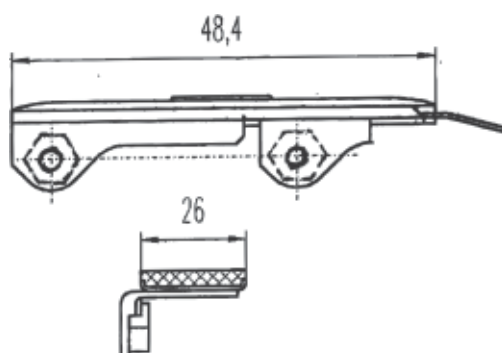

Опора промежуточного карданного вала с буфером
31029-2202080-20СБ
 ОСТ 38.05.361-84

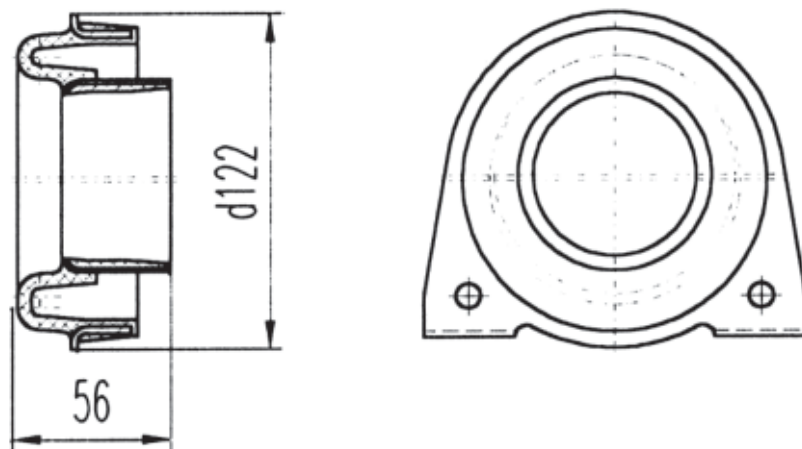


Опора промежуточного карданного вала
31029-2202081СБ
 ОСТ 38.05.361-84

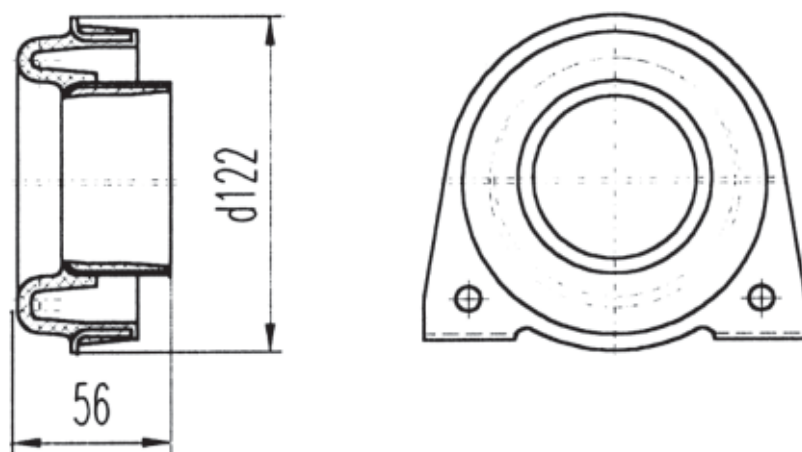

Прочие резинотехнические детали

Амортизатор бильярдный

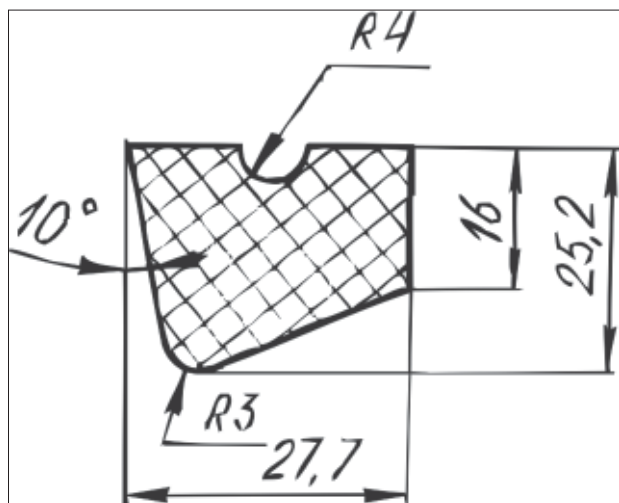

Предназначен для комплектации бильярдных столов


Длина резинового хлыста 1815 ± 5 мм.

В комплект поставки входит 6 хлыстов.

Возможна различная окраска: черный, красно-коричневый и синий.

Регулятор давления природного газа РДБК1-50

ТУ 400-10-40-79

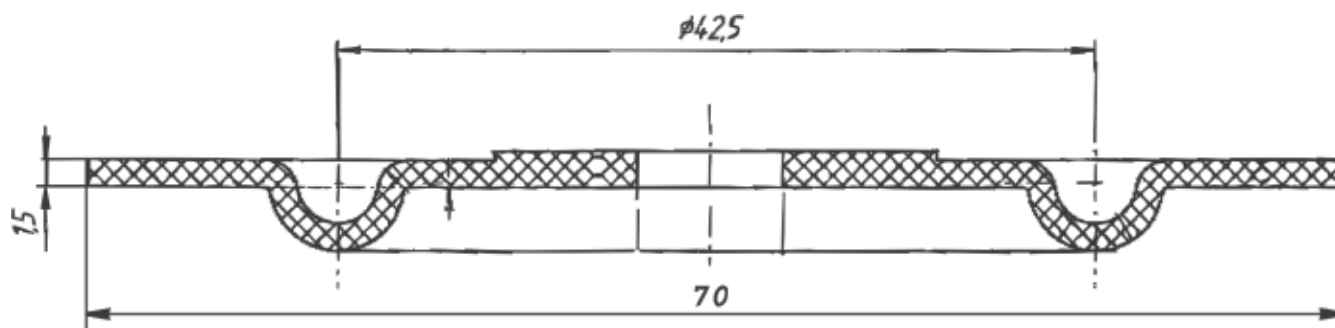








Манжета резиновая армированная для валов 200x230x15

ГОСТ 8752-79




Ролики направляющие для различных отраслей промышленности

ТУ 2515-20-46028995-02

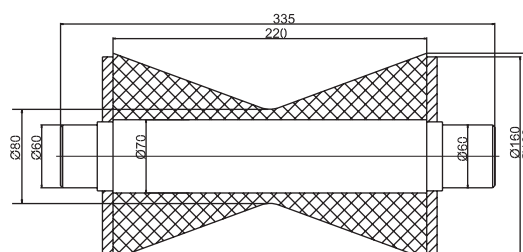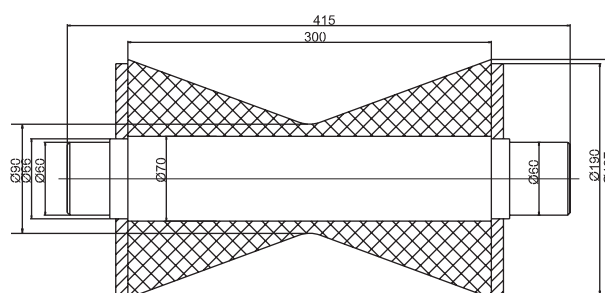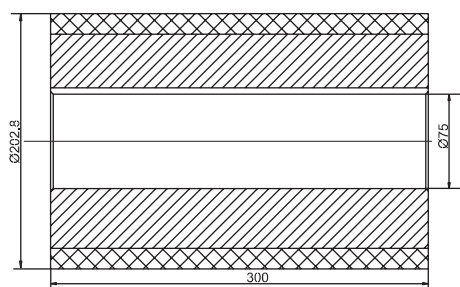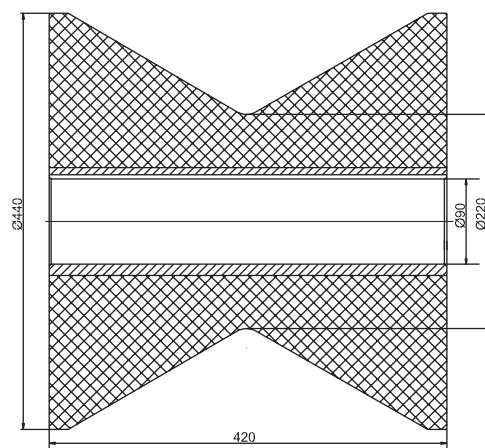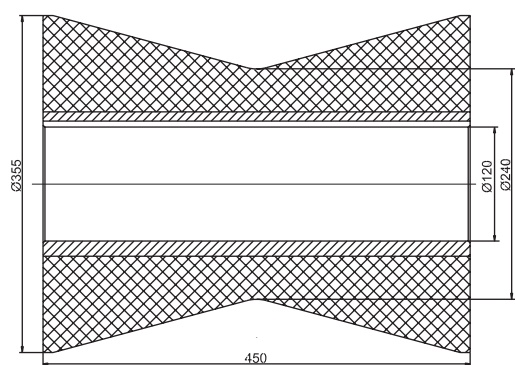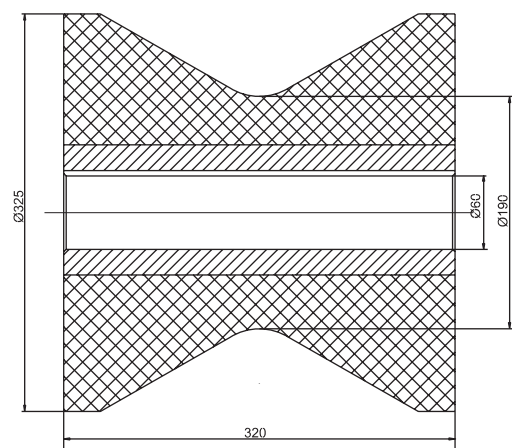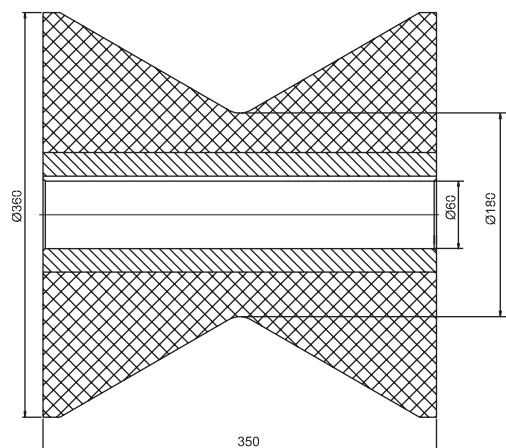

Рукава высокого давления с неразборной присоединительной арматурой для гидросистем тракторов и сельхозтехники

Рукава изготавливаются с металлопрочным силовым каркасом и снабжены неразборной присоединительной аппаратурой с антикоррозийным покрытием, что повышает надежность и долговечность рукавов в полевых условиях. Присоединительные размеры арматуры (форма конца ниппеля и резьба накидной гайки) можно изменить по требованию покупателя.

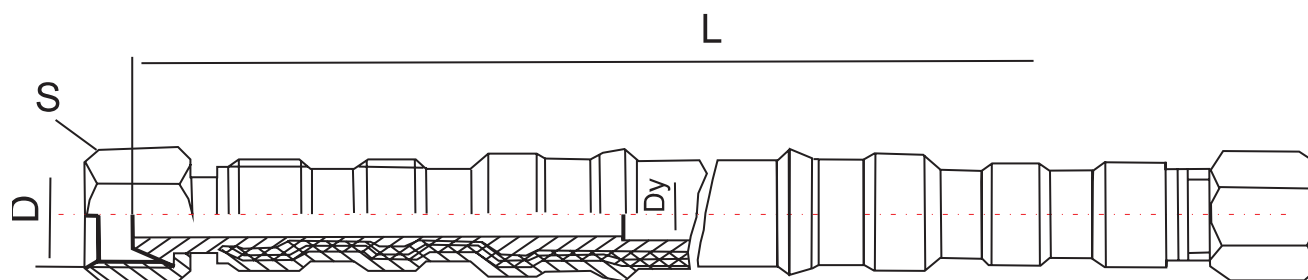


Обозначение	Условный проход мм. Dy	Размеры накидной гайки под ключ, S, мм.	Резьба накидной гайки мм., D	Рабочее давление МПа	Длина, мм., L
РВД с неразборной присоединит арматурой	8	19	М 16x1.5	25	1000
					1100
					1200
					1300
					1400
	10	24	М 20x1.5	21.5	1000
					1200
					1400
					1600
					2000
РВД с неразборной присоединит арматурой СХТ	12	27	М 22x1.5	21	1000
					1200
					1400
					1600
					1800
	16	32	М 27x1.5	16.5	1000
					1100
					1400
					1600
					1800

Ассортимент выпускаемой продукции

Обозначение	Условный проход мм. Dy	Размеры накладки гайки под ключ, S, мм.	Резьба накладки гайки мм., D	Рабочее давление МПа	Длина, мм., L
РВД с неразборной присоединит арматурой СХТ	20	36	М 30х1.5	15	1000
					1200
					1400
					1600
					1800

Рукава с металлонавивочным силовым каркасом и неразборной присоединительной арматурой

Предназначены для машиностроительной, трубной, сталелитейной промышленности.

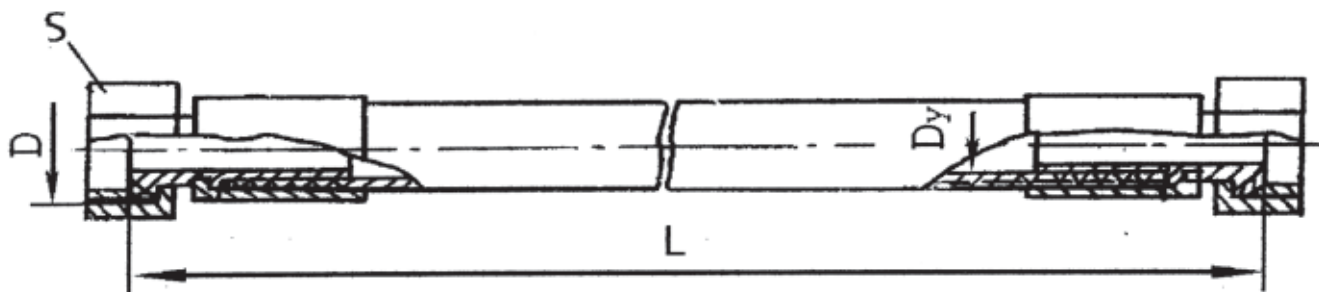

Обозначение	Условный проход мм. Dy	Резьба накладки гайки и форма соединителя ниппеля со штуцером, D и S, по требованию заказчика	Рабочее давление МПа	Длина, м., L
РВД с неразборной присоединит арматурой СМД	12		40	1
	16		35	1
	20		25	1

Рукав для птицефабрик

Рукав снабжен неразборной присоединительной аппаратурой с антикоррозионным покрытием и предназначен для санитарной обработки (мойки) помещений птицефабрик


Обозначение	Единица измерения	Количество	Рабочее давление МПа
РВД с неразборной присоединит арматурой внутренним диаметром 12 мм. для птицефабрик	П.м.	50	20

Типы резиновых смесей применяемых в производстве

Тип резиновых смесей	Тип каучука	Шифр резиновой смеси	Твердость по ШоруА, усл.ед.
Масло-бензо-стойкая -40 до +120°C	Бутадиен-нитрильный	ИРП-1226, ИРП-1294, В-14-1, 2Д-405, 54-1	70
			80
			90
Масло-бензо-сероводородо-стойкая -40 до +150°C Кратковременно до +180°C	Гидрированный Бутадиен-нитрильный	54-4250, 54-270	70
			80
Химстойкая-пароводостойкая Работающая в диапазоне Температур от -40 до 170°C	Этилен-пропиленовый	ИРП-2051 ИРП-1251 АН-140	70
			80
			90
Агрессивно-сероводородостойкая (до 25%) работающая в диапазоне температур от -20 до +200°C	Фторкаучук	ИРП-1345 ИРП-1287	80
			90

Ассортимент выпускаемой продукции

Диапазоны рабочих температур резин на основе различных каучуков

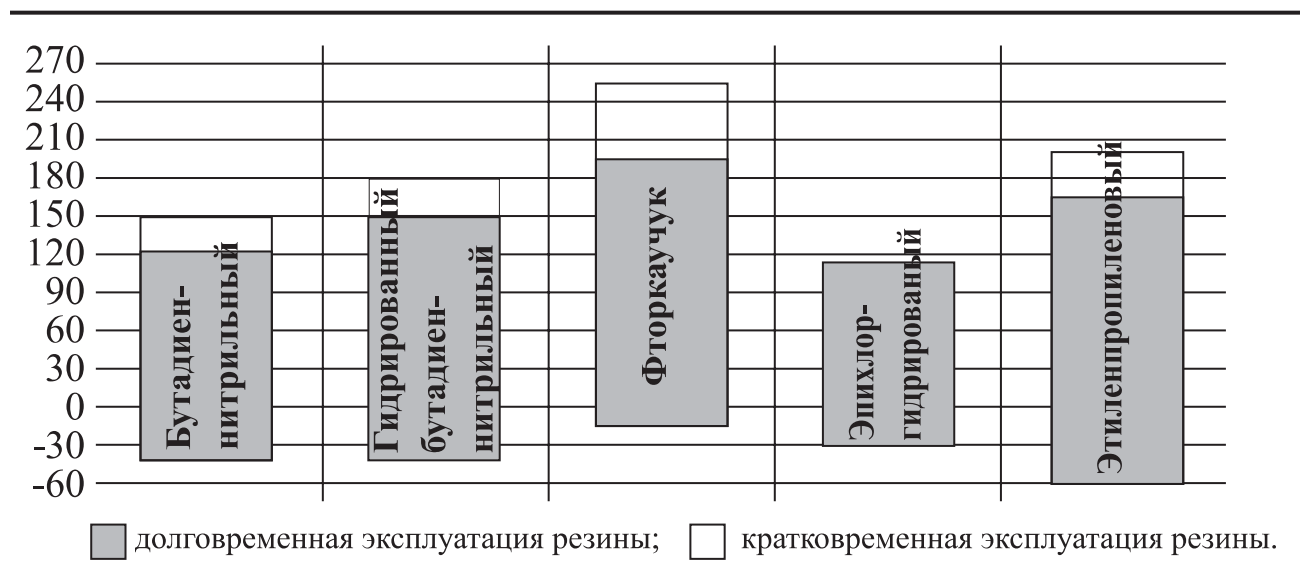

Информация для заказчика

Предприятие: **ООО “Техоснастка-РТД”**

Почтовый адрес: **404112 Волгоградская область г. Волжский, Складской переулок 3а.**

Тел./факс. **(8443) 38-68-32**

Тел. **(8443) 38-68-57**

Интернет сайт: **www.tehosnastkartd.ru**

Электронная почта: **sales@tehosnastkartd.ru**

Председатель Совета Директоров

Юрченко Анатолий Степанович

Генеральный директор

Юрченко Степан Анатольевич

Технический директор

Юрченко Антон Анатольевич

Коммерческий директор

Попов Олег Юрьевич


Начальник технического отдела

Гришина Лидия Алексеевна

Информация необходимая для оформления заказа.

Для оперативного принятия заказа на исполнение Вам необходимо указать:

- Ваш почтовый адрес, телефон, факс и адрес электронной почты;
- ФИО лица курирующего заказ;
- обозначение изделия по чертежу или ГОСТ;
- чертеж (эскиз) изделия;
- условия работы изделия (рабочая среда, температура, давление);
- где, в каком оборудовании будет применяться резинотехническое изделие;
- количество заказываемых изделий.



Для заметок

Ассортимент выпускаемой продукции

