




**План на отметке 0.000**  
(сечение 1-1 - лист 41)

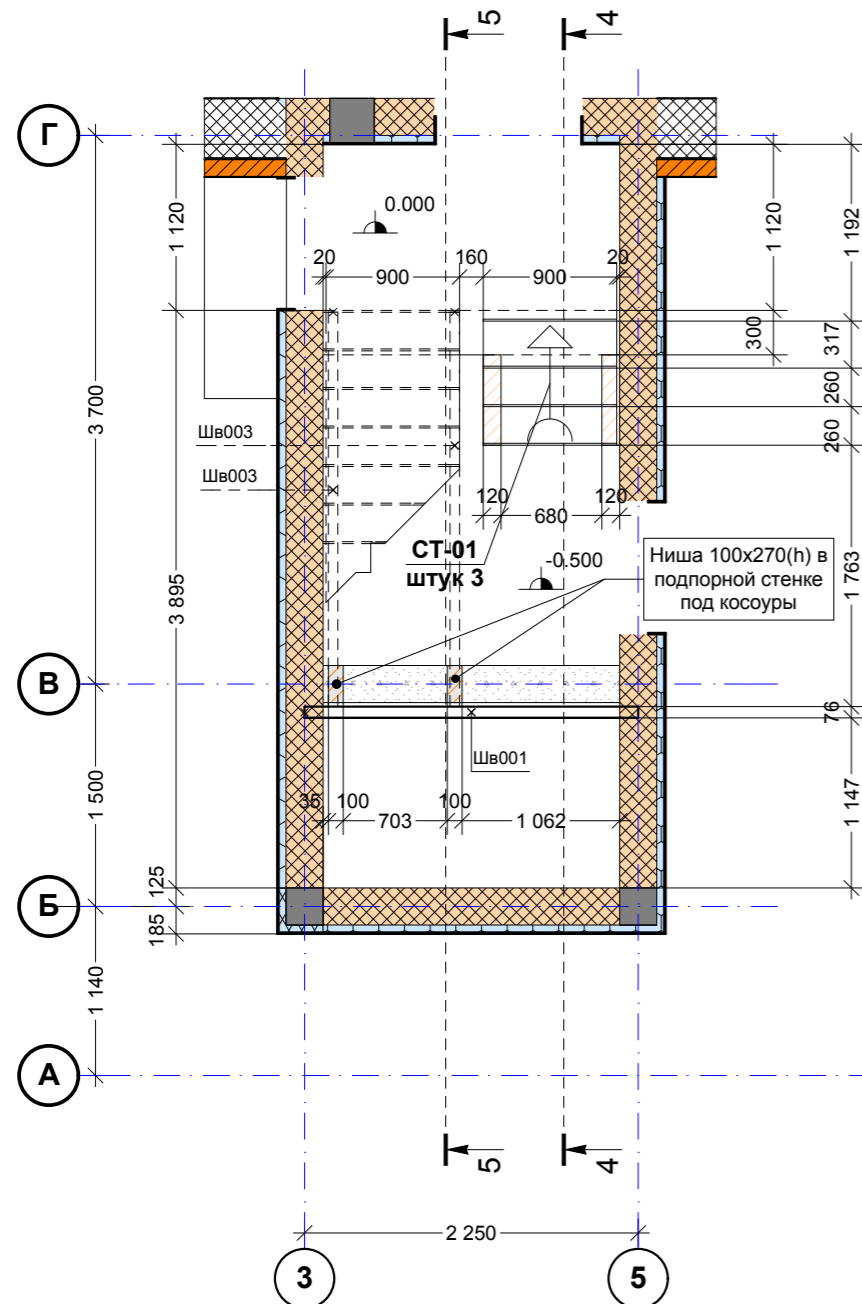

**План на отметке +3.300**  
(сечение 2-2 - лист 41)

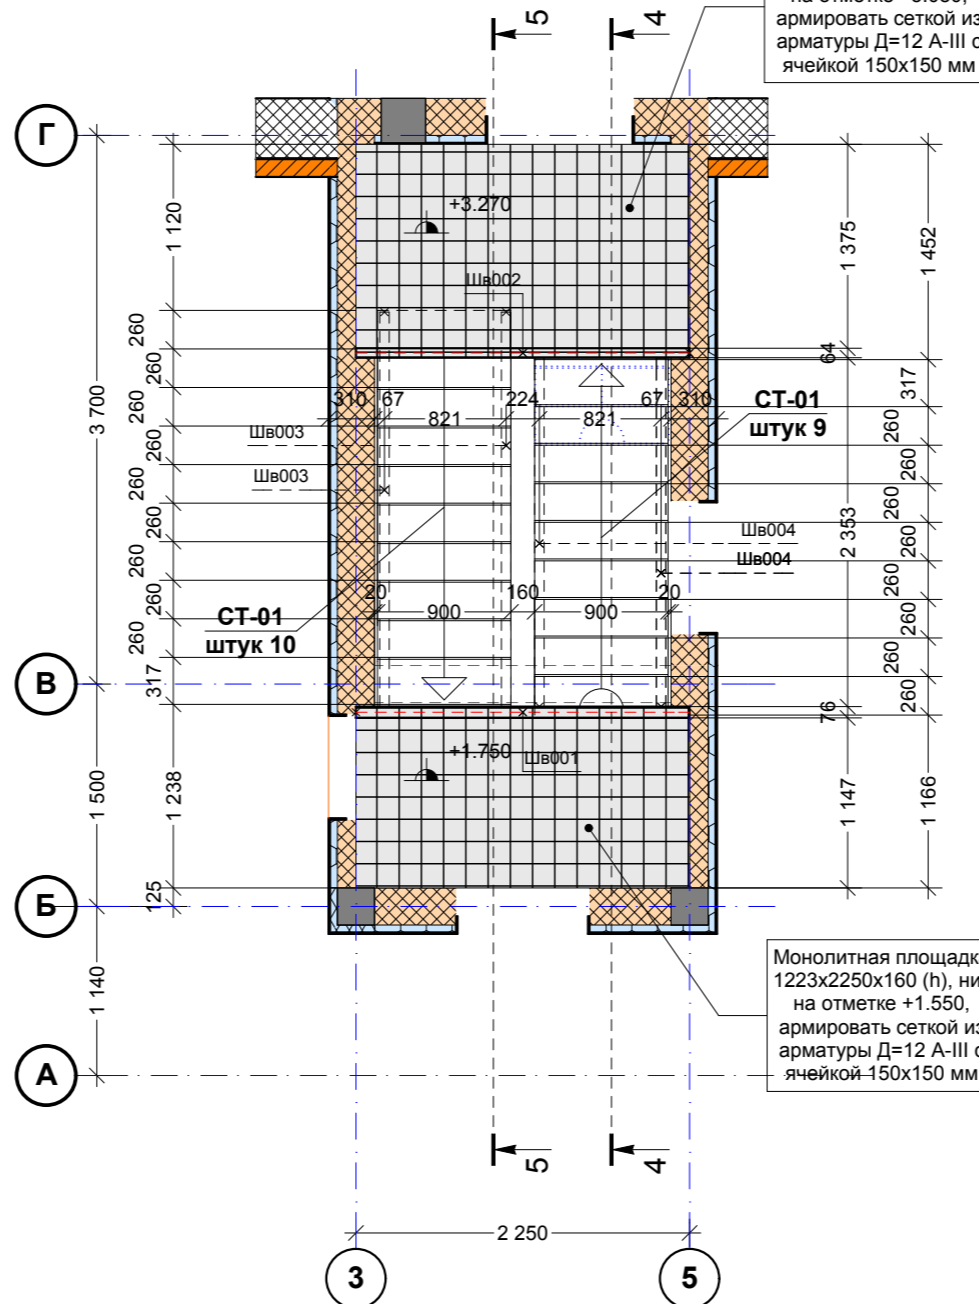

**План на отметке +6.600**  
(сечение 3-3 - лист 41)

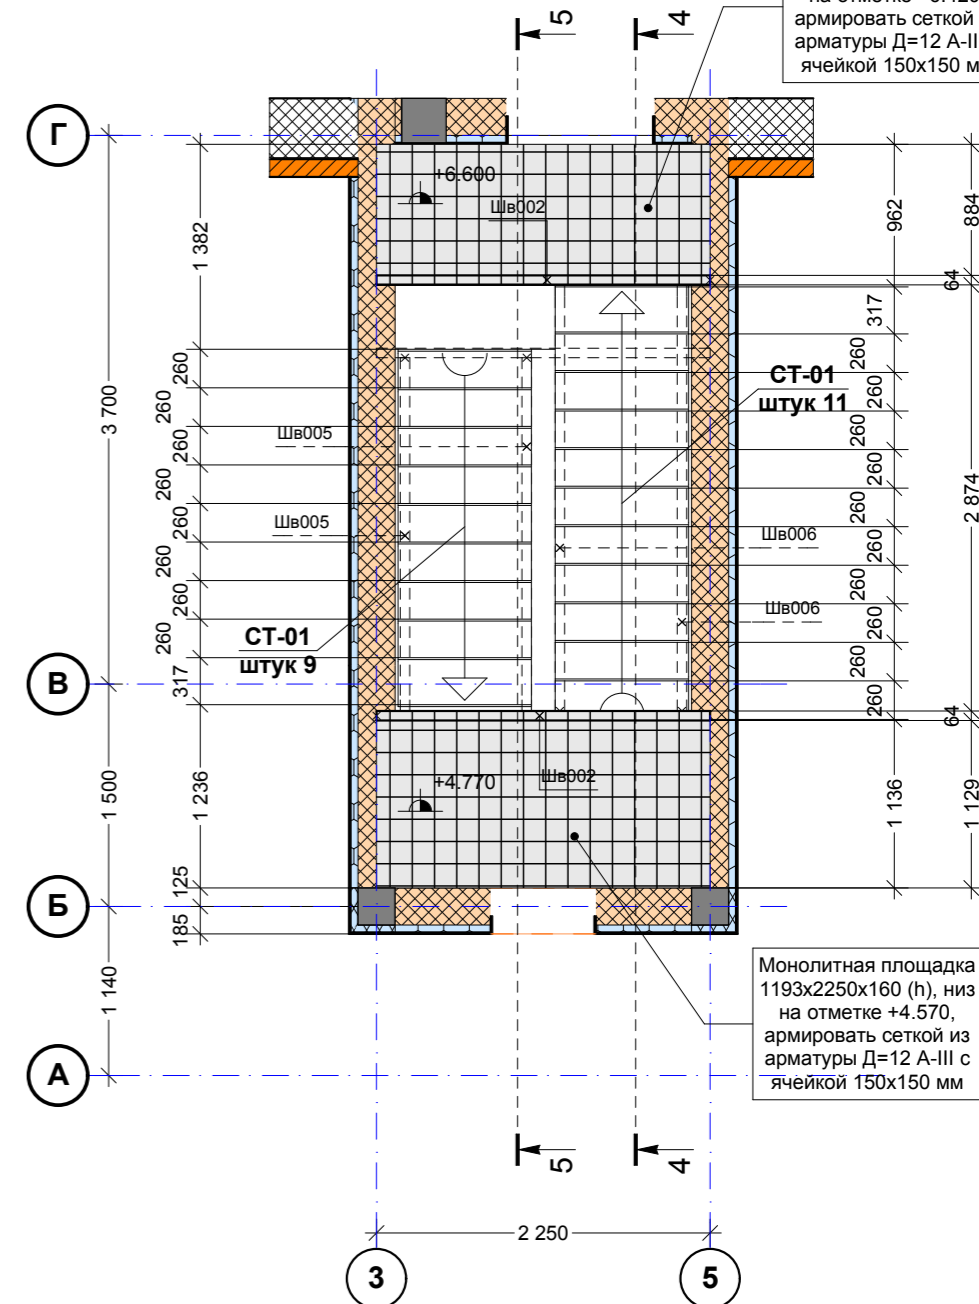

Спецификация изделий и материалов к чертежам 40-Схема лестничной клетки

Код позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
ЛС9.17	ГОСТ 8717.0-84	Ступень ЛС9.17-1л-Ш	42	97.00	4 074.00
Сумма :					4 074.00
Шв001		[20У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 2250	1	41.40	41.40
Сумма :					41.40
Шв002		[16У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 2250	3	31.95	95.85
Шв003		[16У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 3283	2	46.62	93.24
Шв004		[16У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 2916	2	41.41	82.82
Шв005		[16У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 2952	2	41.92	83.84
Шв006		[16У ГОСТ 8240-89 / C245 ГОСТ 27772-88* L = 3538	2	50.25	100.50
Сумма :					456.25

Спецификация изделий и материалов к чертежам 40-Схема лестничной клетки

Код позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Бетон класса В15/Ф50/В4/ГОСТ 26633-91 (V=2.40x1= 2.40 м3)	1	6 000.00	6 000.00
Сумма :					6 000.00
		12 А-III (А 400) ГОСТ 5781-82 L= 132000	1	117.19	117.19
Сумма :					117.19

Сварку выполнять электродами Э-42А по всей длине кромок стыкуемых элементов. Выполнить повышение предела огнестойкости стальных строительных конструкций методом нанесения огнезащитной штукатурки НЕОСПРЕЙ толщиной не менее 10 мм. Данный лист смотреть совместно с листами 41-43.

Разработал	Хоруженко	<i>Хоруженко</i>	2-х этажный жилой дом, кадастровый №50:60:0020101:135, НП "Индивидуальный строитель", участок 2 по ул. Спас-Тишиловская, микрорайон "АБ" в городе Пущино, Московской области	Лист
Схема расположения элементов лестницы (начало)				40

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.